

名匠智汇 | 华瀚之光 | 奇玖久 | 豪鸿照明

名匠智汇

MINGJIANG ZHIHUI

产品手册 · 2026

智慧城市照明系统 × 商业照明系列

中山市豪鸿照明灯饰有限公司2008年创立于中国灯都——广东省中山市古镇镇，专注照明灯饰制造18年，主营照明设计与幕墙亮化施工。公司通过ISO质量、环境、职业健康安全三体系认证及CCC认证，纳税信用A级，持有7项商标、13项软件著作权，拥有自有灯杆生产基地。旗下品牌矩阵：名匠智汇、华瀚之光、奇玖久、豪鸿照明，覆盖智慧灯杆、商业照明、户外照明、幕墙亮化领域。

188-2494-6666 | mjzh@hhlighting.cn | www.hhlighting.cn

广东省中山市古镇镇恒隆路1号D栋5楼01、E栋2楼01

CHAPTER 01

智慧城市照明系统

多功能智慧杆 · 管理平台 · 边缘智能网关
智能电源 · 智能配电柜 · 基础路灯 · 智慧路灯

【管理平台】

多功能智能杆管理平台可实现智慧交通、智慧监控、智慧市政、信息发布、远程广播等功能模块与多个部门的对接与联动。通过应用云平台集中统一认证登录管理，实现平台与各智能应用系统之间数据联动交互，实现普查数据与智能应用系统中各个功能模块的联动。并结合政府业务流程实现各软件系统服务职能部门专业化管理工作，满足用户业务管理需求，实现用户易用、常用、好用这一目标。平台架构是万级节点并行管理。支持海量节点扩展，可以实现城市级别照明及各种智能设备和设施的入网、调试、运行更换、报废的全生命周期业务监管。



【边缘智能网关】

产品简介

边缘智能网关是在数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供边缘智能服务，满足5G多功能智能杆行业在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私等方面的关键需求。广泛应用于智慧灯杆、电力物联网等应用场景。

产品功能

- 快速部署人工智能模型并支持物理加速；
- 适配主流算法框架。大量的数据在边缘端进行处理与分析；
- 部署定制化AI算法，实现人脸检测、行为识别、违章识别。人流量检测、车流量检测、区域特殊事件预警等智能化；
- 通过算法下发部署，实现智能化能力的下沉，有效降低目前以昂贵的机房边缘智能网关为主的部署成本；
- 通过在边缘智能网关端实时进行数据处理，只将结构化数据快速传递中心云进行信息融合，可以有效对抗网络抖动等不稳定因素。



【智能电源】

产品简介


本产品智能电源主要应用于智慧路灯杆，给各个挂载设备提供工作电源。提供多种直流电源和交流电源的输出，具有运行状态和电量参数自行检测、自动控制和自动故障应急处理能力，并具有网络通信能力的高性能、高可靠性的智能型电源产品。



产品特点

- 采用模块化设计，功能可靠，维护简单
- 输出电压限值检测功能，能够更好的保护挂载设备安全稳定运行
- 电源过负载及短路保护功能，短路及负载异常条件移除后，可自动恢复输出
- 过电压及过温保护，保护方式关断输出，电源重启后可恢复正常输出
- 交流电量采集功能，设备能实时测量交流电压、电流、功率、电能等直流电量采集功能。设备能实时测量电压、电流、功率、电能等电源输出状态采集，可查看每路输出电源的运行状态
- 通信功能，具有RS485通信方式，可将电源运行信息及故障信息上报至平台
- 电源接口采用防水航空插头，即插即用，安全方便

系统原理

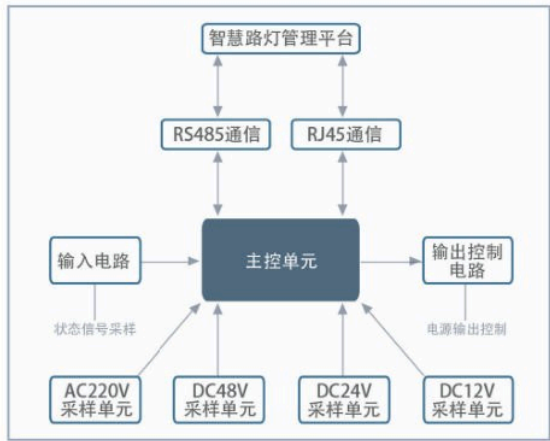

主要参数

外壳材质	铝型材防水外壳
设备尺寸	110mm*182mm*67mm
安装方式	自攻螺丝安装固定
设备重量	1.35Kg
防水等级	IP54
输入电压	AC220V
输入频率	50Hz
耐压	3KV AC
通信方式	1. RS485接口 Modbus 协议 2. RJ45接口
工作温度	-30℃~70℃
最大相对湿度	≤95%
冷却方式	自然风冷

【智能配电柜】

产品简介

智能配电柜是保障智慧杆供电系统的末级设备，具备远程回路控制、监测各回路的电流电压、自动定位、自动上报，保证智慧杆设备的用电安全，并利用传感、计算等信息处理技术对海量感知信息进行处理和分析，使得城市智慧杆用电达到“智慧”状态。



技术参数

- 有线通信方式：以太网或EIA-485
- 工业总线单集中器管理区：254
- 单集中器管理场景：96
- 支持失电手动开关预设方案：年/月/周/节假日计划
- 失电存储记忆：支持时钟误差:<1沙/天
- 故障检测：漏电、缺相、欠压、过压、欠流、过流等电力参数
- 电力参数采集：支持
- 干接点输入：2路，支持二次开发，可以做防盗、联动开关
- 人机对话：OLED液晶操作显示

主要功能

- 进线电源具备防雷保护、过载、过压、欠压等保护功能
- 进线、出线开关每路可配置单独的能耗统计模块，能耗统计数据可通过 RS485串口上报管理平台
- 电源箱内安装环境温度检测装置，可以设置阈值，超过阈值时上报
- 监测功能：进线开关、出线开关电气量监测、分合闸状态监测
- 远程控制功能：远程对进线开关、重要负荷出线开关具有分合控制功能
- 智能配电柜具有配电管理、运行管理和安全管理功能，有效的提高了配电系统的可靠性，降低了事故风险
- 配电柜采用高精度、高集成的设备模块，提高了柜体的容积，减少了占地面积
- 多重报警设置对回路负荷、过电压、欠电压、三相不平衡、隔离变压器过温、防雷失效等参数进行多层报警设置
- 配电操作预警提示，降低用户因操作失误引起的局部断电事故
- 可保存历史记录与故障信息，提供关键数据分析，便于用户分析故障原因
- 机柜可配备GPS模块，可在GIS系统中直观显示

【多功能智慧杆】

产品简介

杆体设计着力于体现科技创新、人文关怀与美学设计的结合突出简洁的、恰到好处的外观设计。公司主打模块化的灯杆和设备舱。可适用于各种不同的应用场景，功能按需加装、即插即用，能够完美实现“多杆合一”的理念。模块化的智能杆不需要熟练工。通过标准化开模、流水线生产、模块化运输、装配式安装，具备快速投产和成本上的优势。公司在中山建设自有工厂，月产量1000杆以上，对生产质量与生产效率有把控，进一步提升公司的市场地位和综合竞争实力。



功能集成

5G基站：路灯有着遵循着城市的道路、街道分布的诗点，并且具备了“有网，有点、有杆”三位一体的特点，是5G基站的主要载体。

智慧照明：满足和提升照明功能，一次节能，二次节能、智能节能。

智慧监控：通过云台控制360度无死角摄像头，可以联动事件对摄像头讲行控制，通过A1算法、边缘计算实现带方向的路径跟踪与入侵检测；可以识别车牌号与违章，实现对违停停车的管控和高杆智慧停车，盘活市政基础设施；可以具有事件侦测功能和红外探测功能满足特殊情况的需要；也具备摄像头智能安防等功能。

环境监测：环境监测实现对城市环境的温度、湿度、空气质量、噪音等参数的实时监测，监测数据可同步推送至LED大屏进行发布。

市政设施管理：垃圾桶满溢、满溢监控、智能联动并盖倾斜、即时告警、智能联动等。

智慧充电：作为充电桩最为便捷的载体，为城市新能源汽车提供补给充电桩。

智能指示灯：指示灯与平台互动响应，实时反映杆体状况根据路况、天气状况开启内炼提示，免驾驶者发生危险，让智能灯杆活起来。

【杆型分类】



A类杆:主要搭载机动车信号灯

B类杆:主要搭载视频监控


C类杆:主要搭载分道指示牌

D类杆:主要搭载大中型路标志


E类杆:主要搭载小型路标志牌

F类杆:主要搭载显示屏、音响等


备注：以上杆型都可以根据需求搭载其他设施

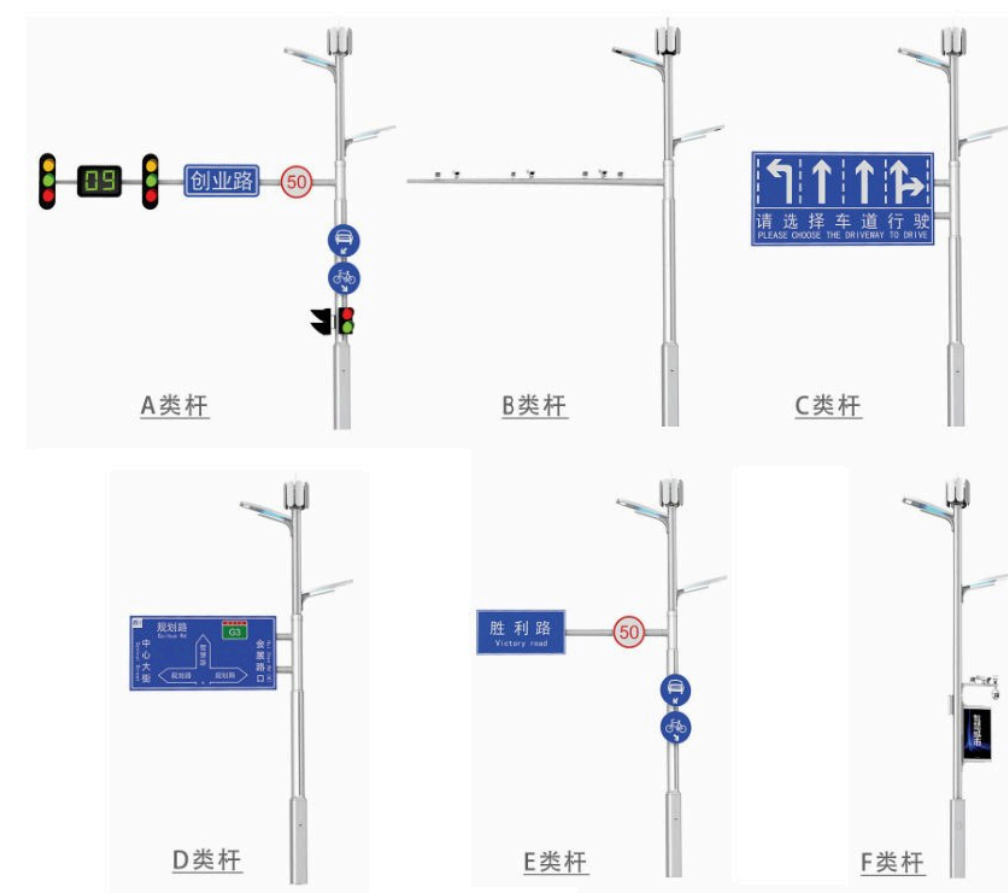


【外部分层】

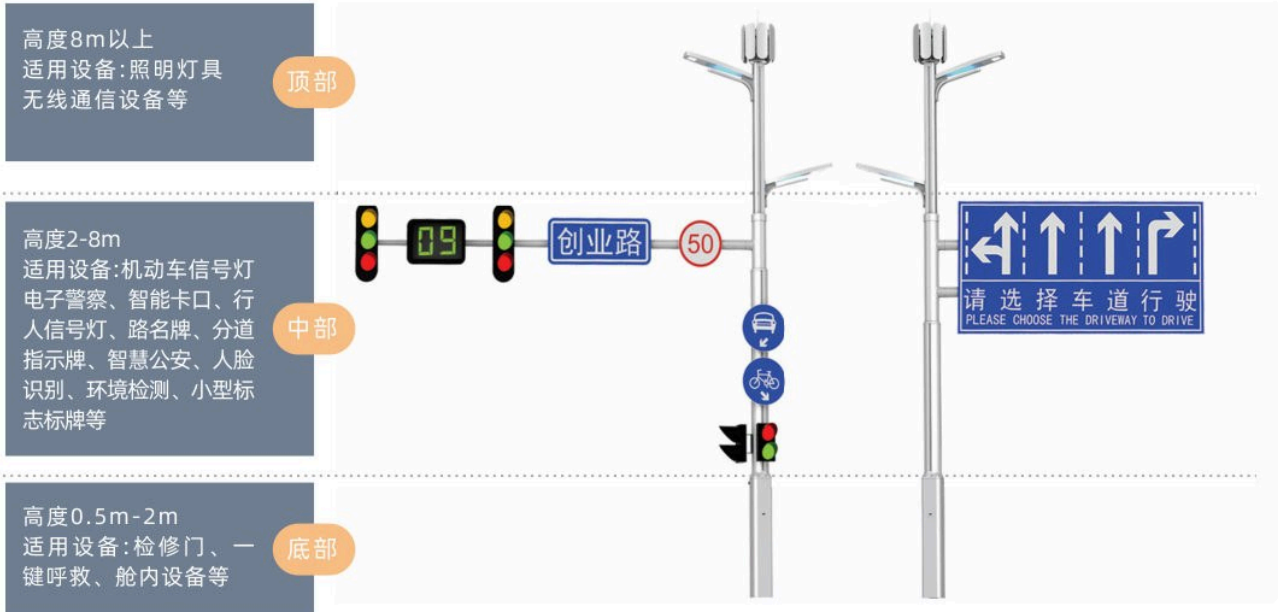

内部分仓

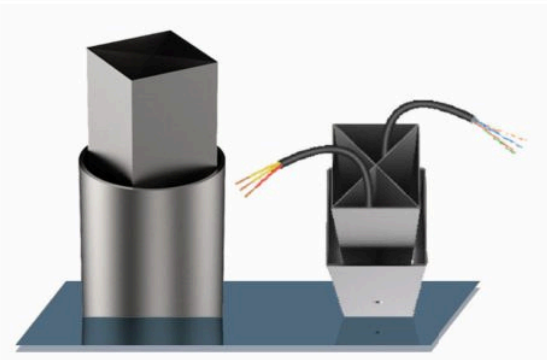

- 杆内强电、弱电分离，避免信号干扰
- 确保设备可靠安全运行

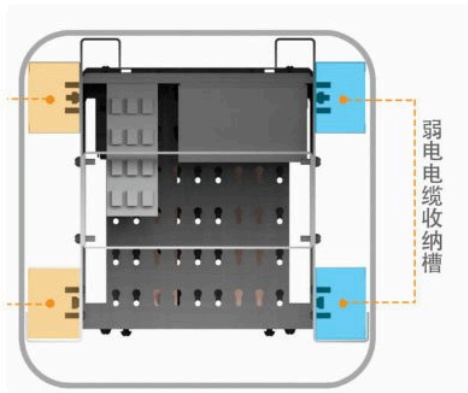

- 柜内电缆收纳式布局
- 强电、弱电分离，美观、规整、安全


【核心杆体】



设备舱



设备舱布局

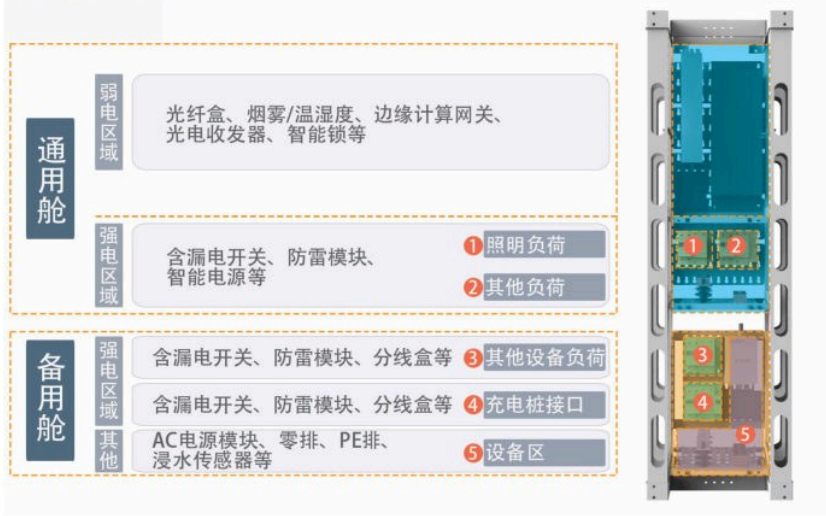




09



10



11

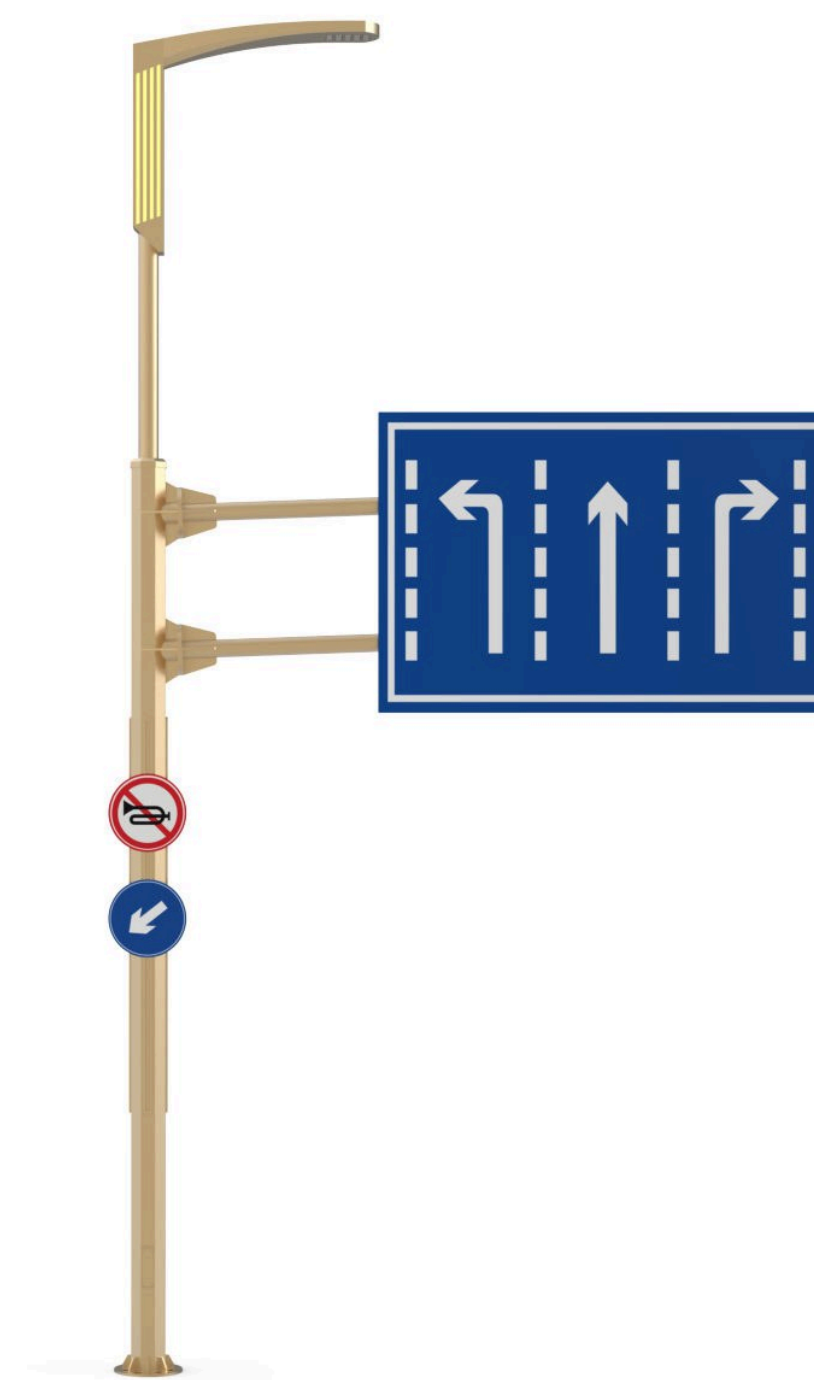

12




13



14



15

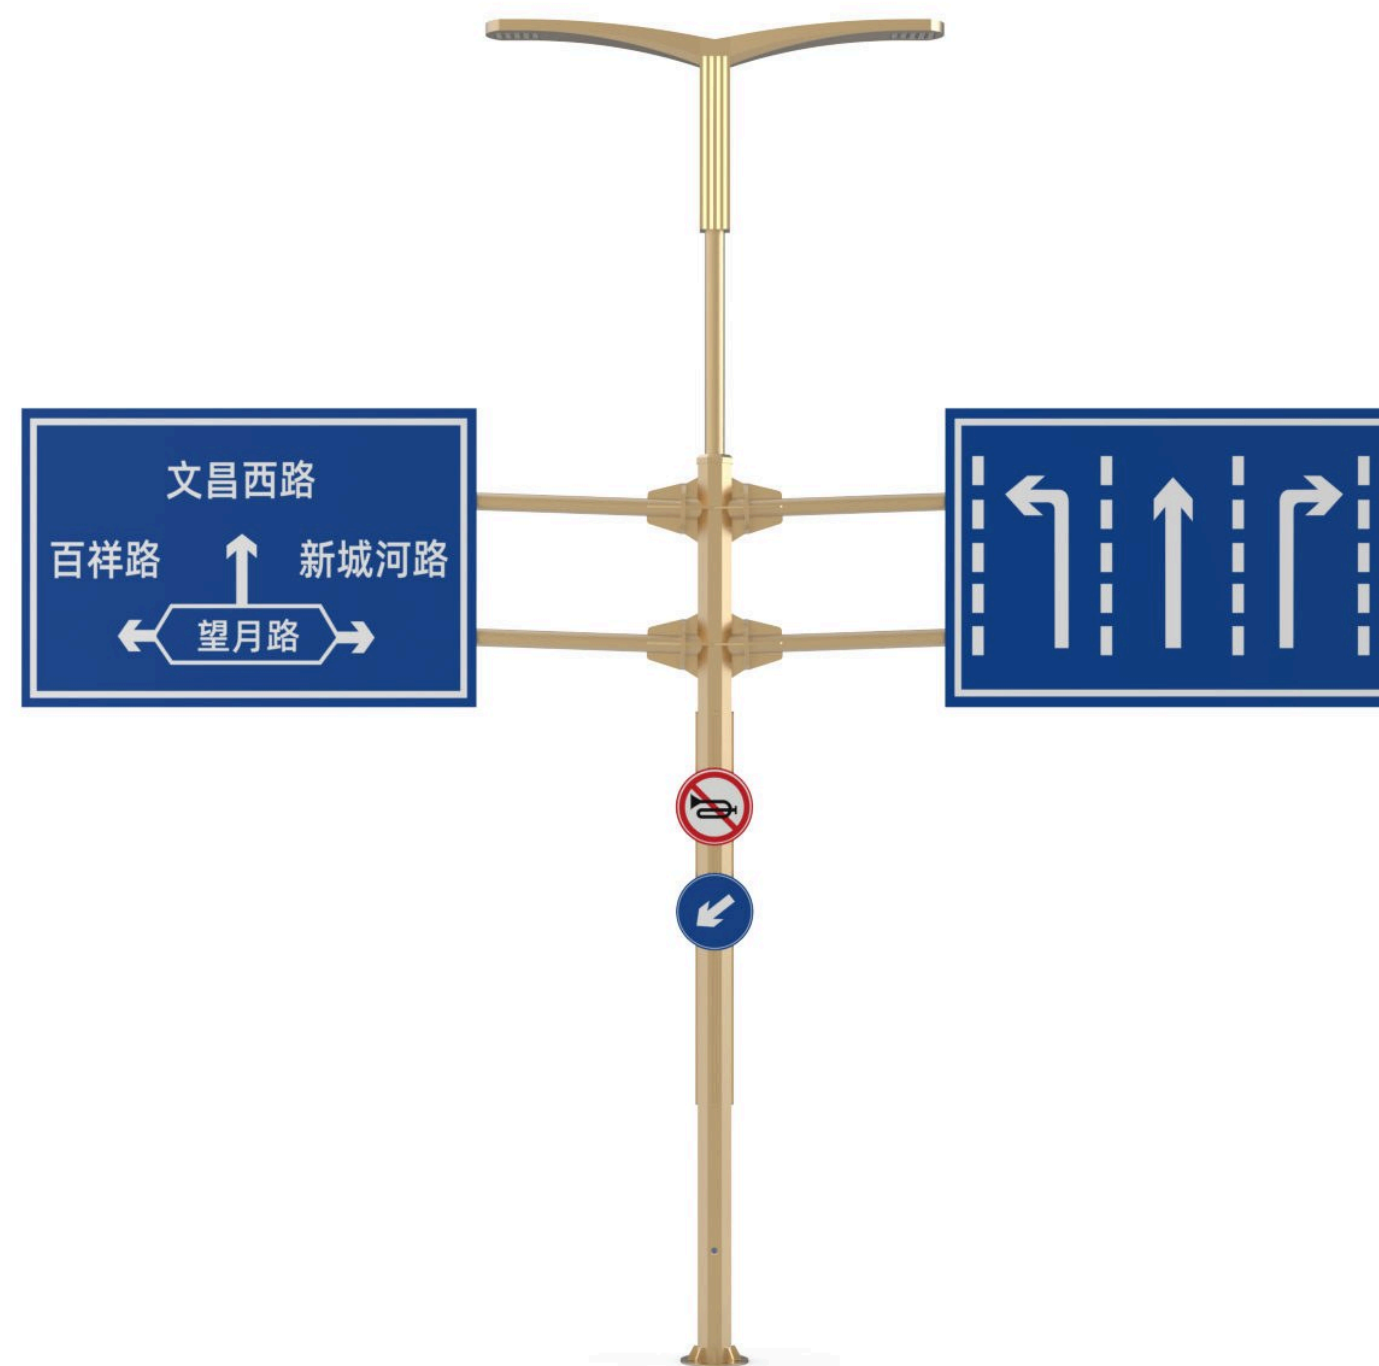

16

基础路灯展示




17



18



19

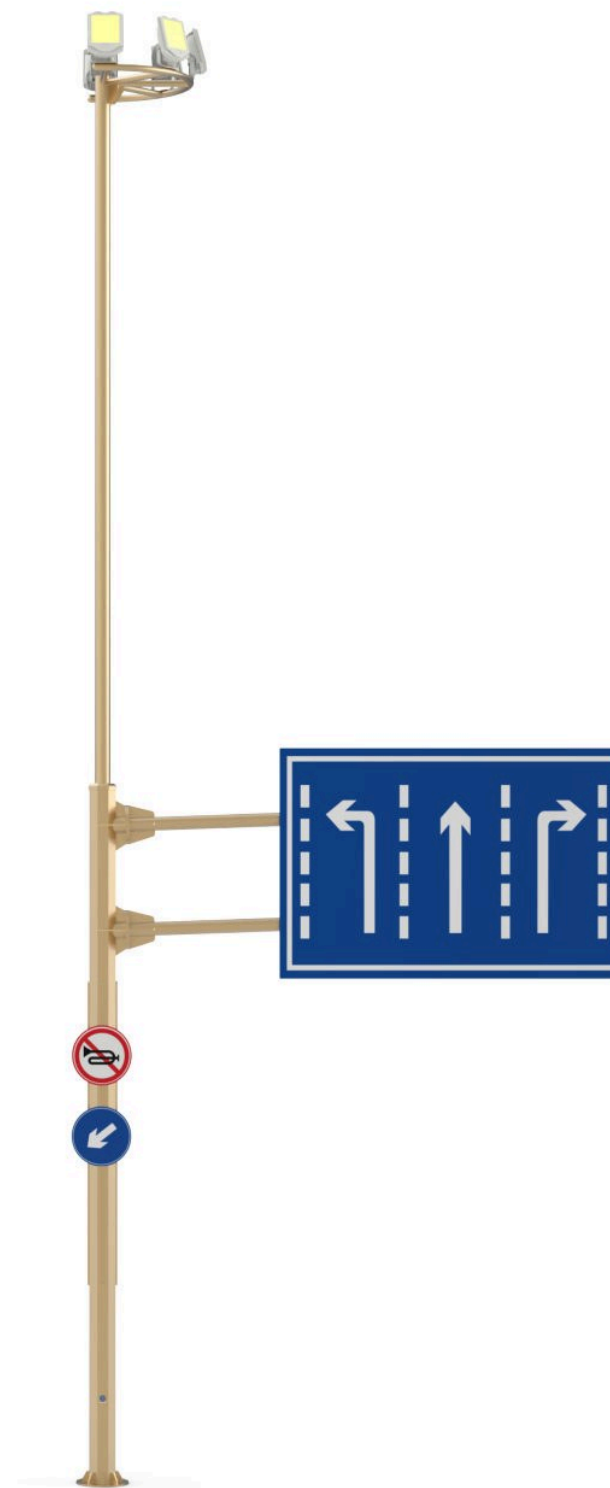

20







23




24

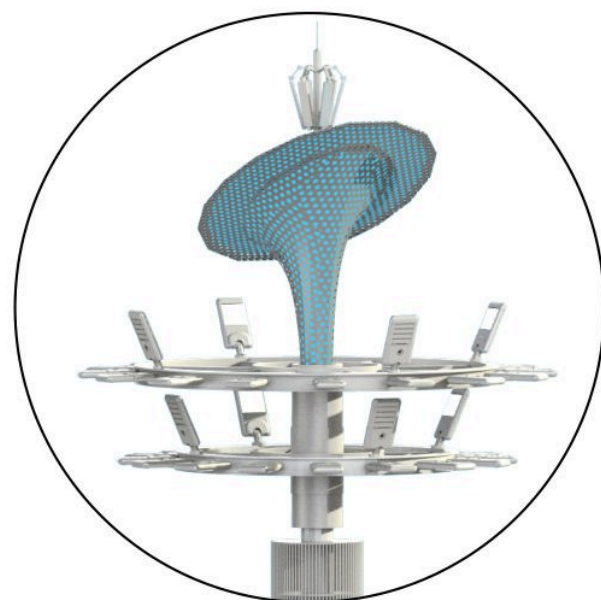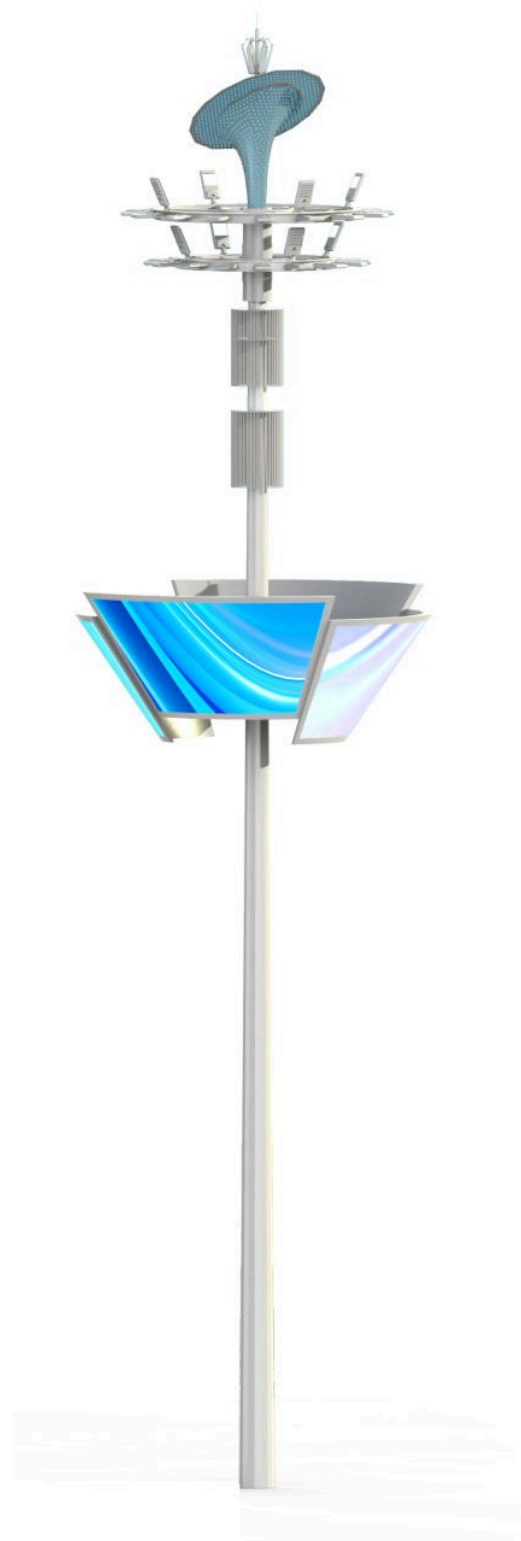

25



26

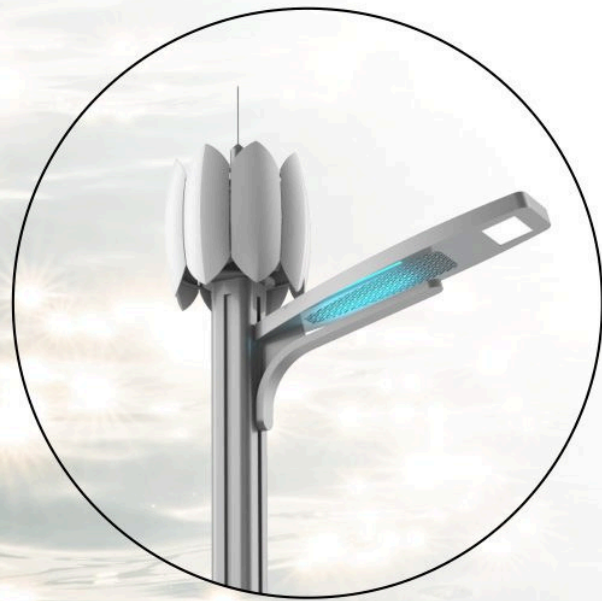

设计理念

一洼清水，点亮科技之光



27



28

智慧路灯展示



设计理念

沿海城市，海洋相伴生活

29



30

智慧路灯展示



设计理念

清泉流动，划出一道道银色曲线

31



32

智慧路灯展示



设计理念


年轻的城市
芳华无限

33




34

智慧路灯展示

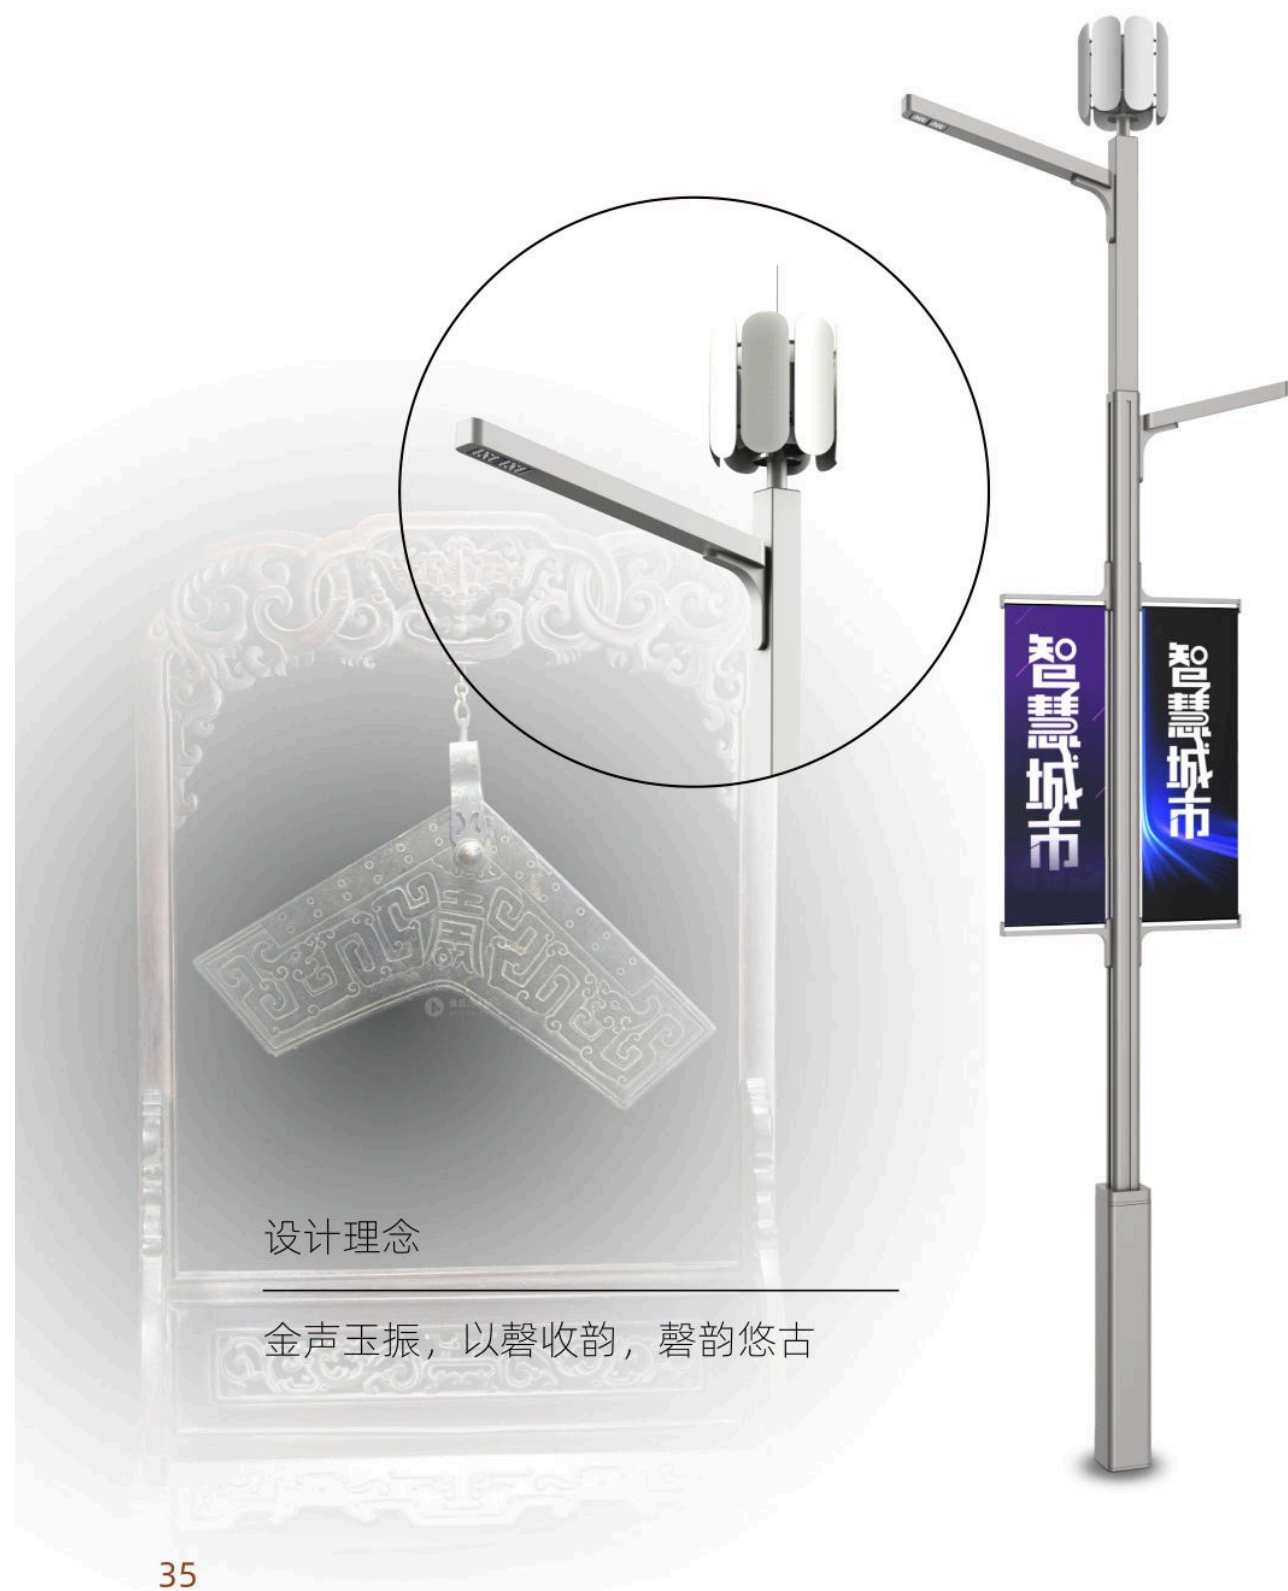

智慧路灯展示

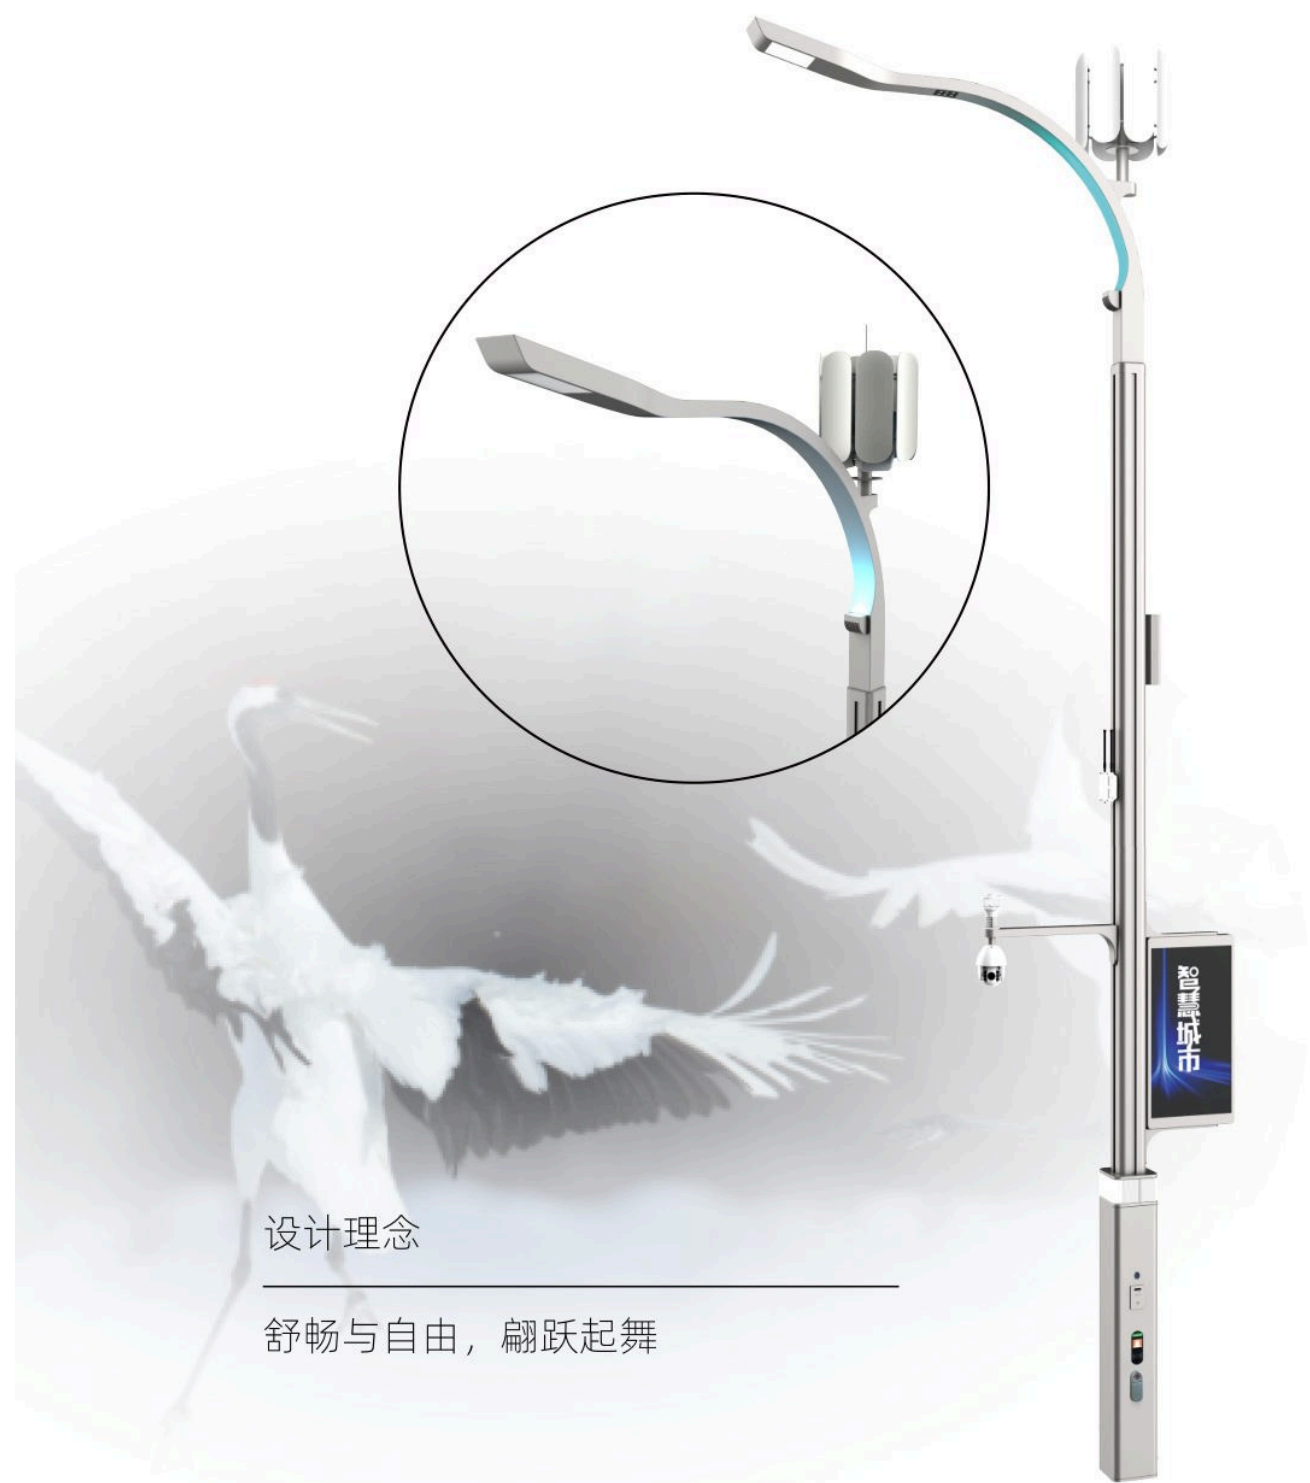

设计理念

舒畅与自由，翩跃起舞

37




38



设计理念

大音希声，以朴素为绚丽

39

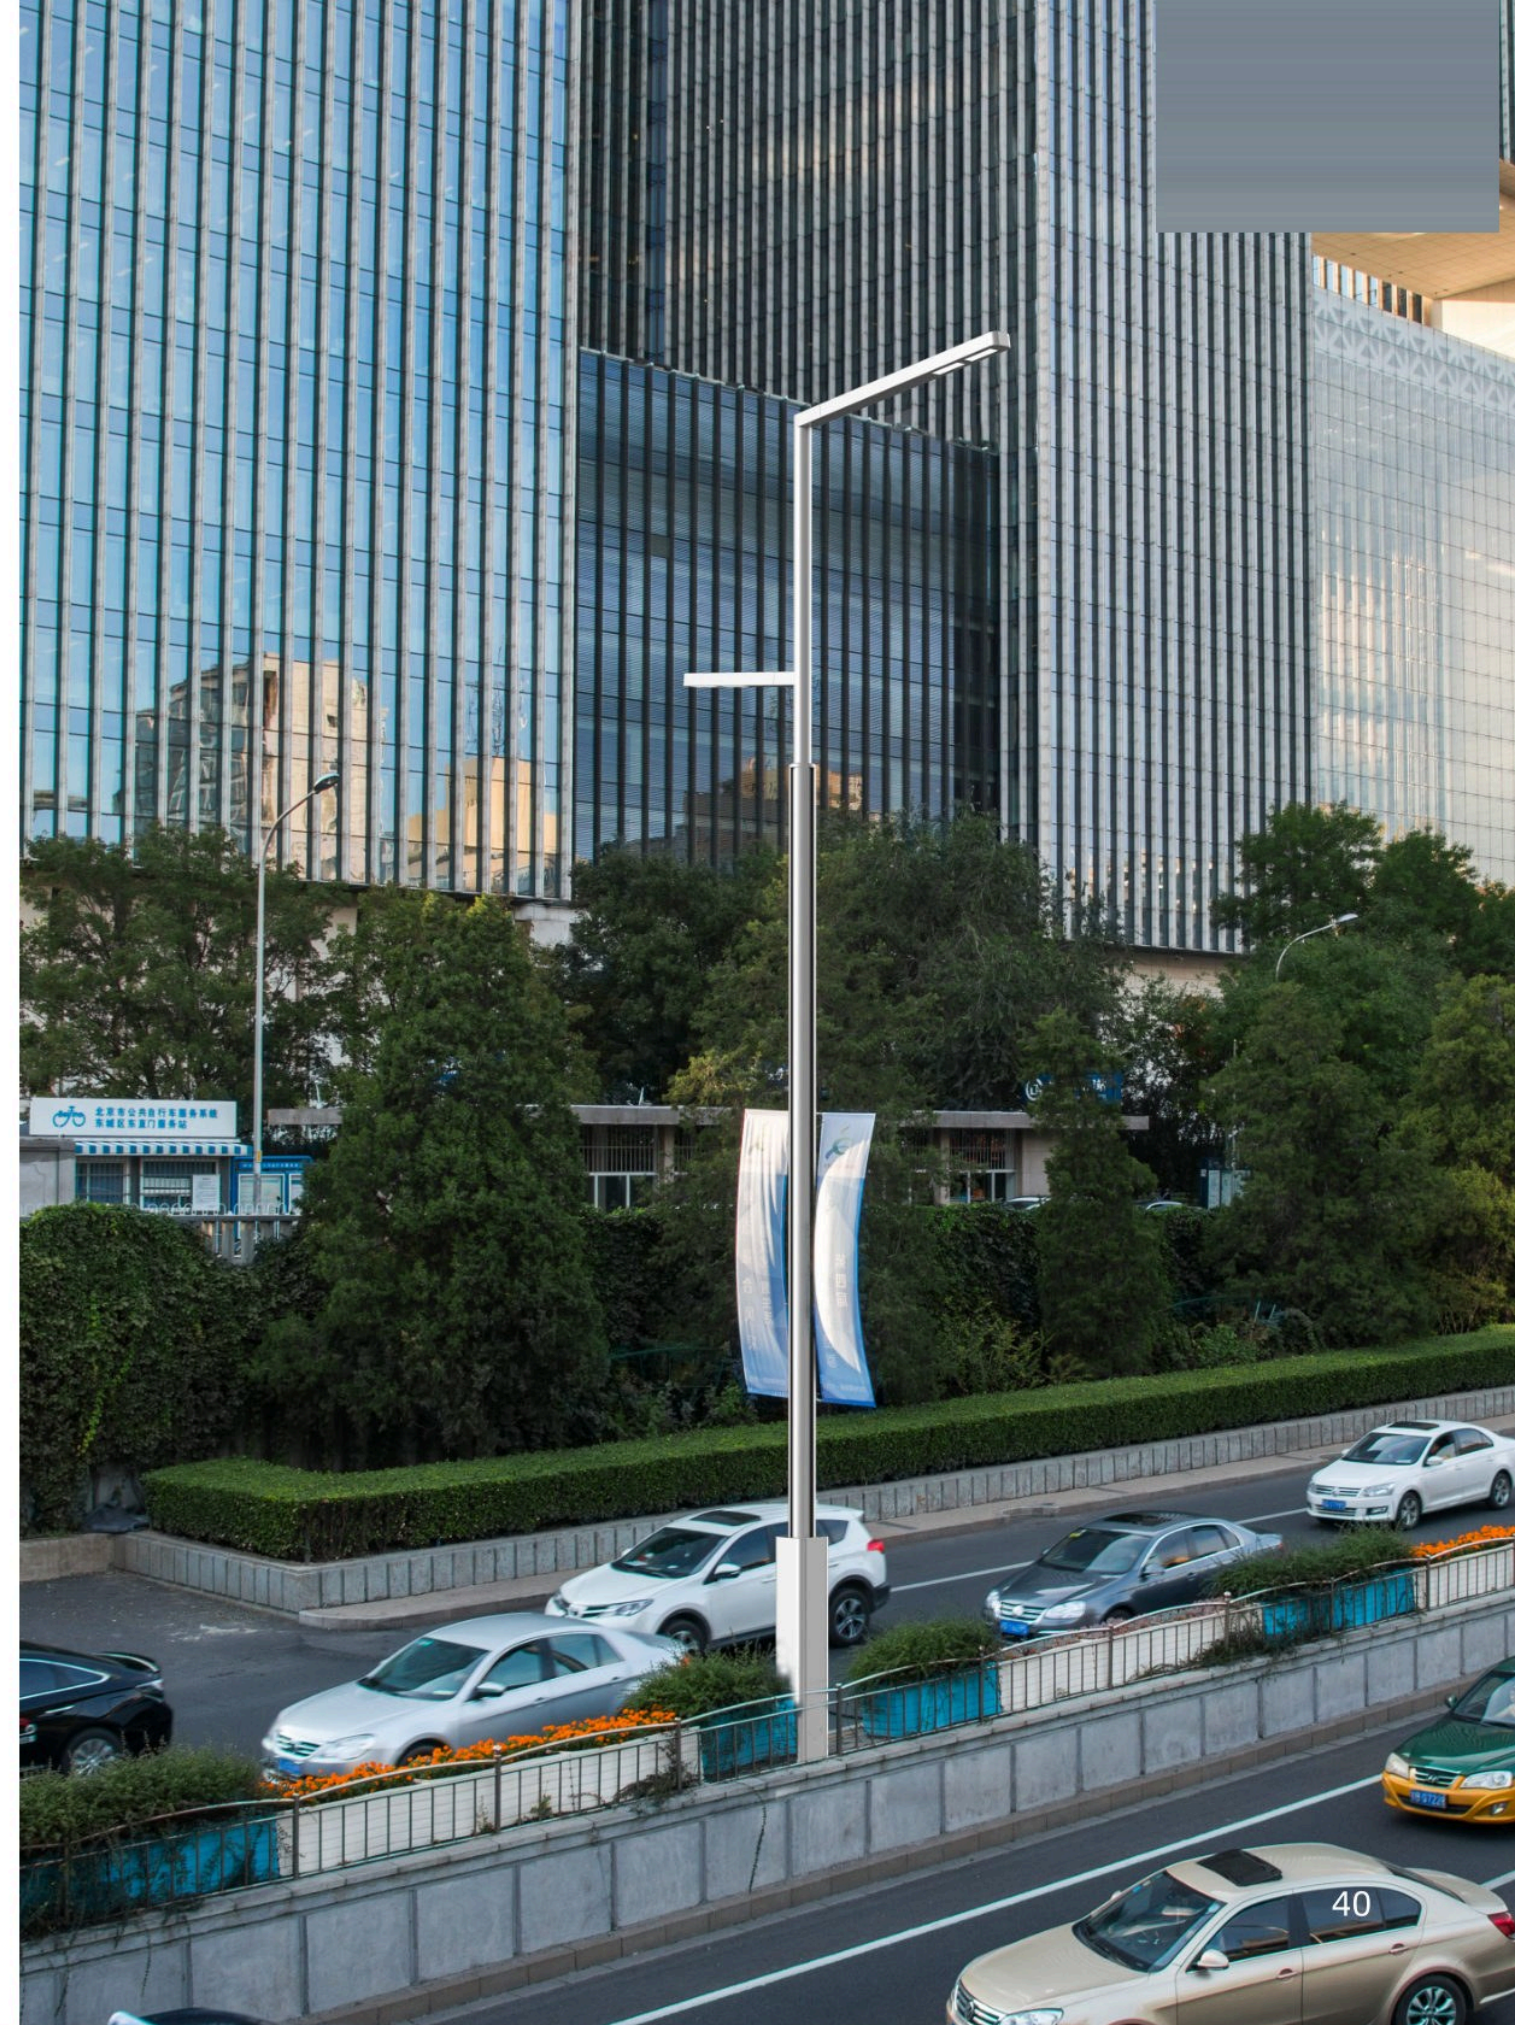

40

智慧路灯展示



智慧路灯展示



设计理念

榕树下的静怡

43



44


智慧路灯展示



设计理念

来了就是深圳人

45

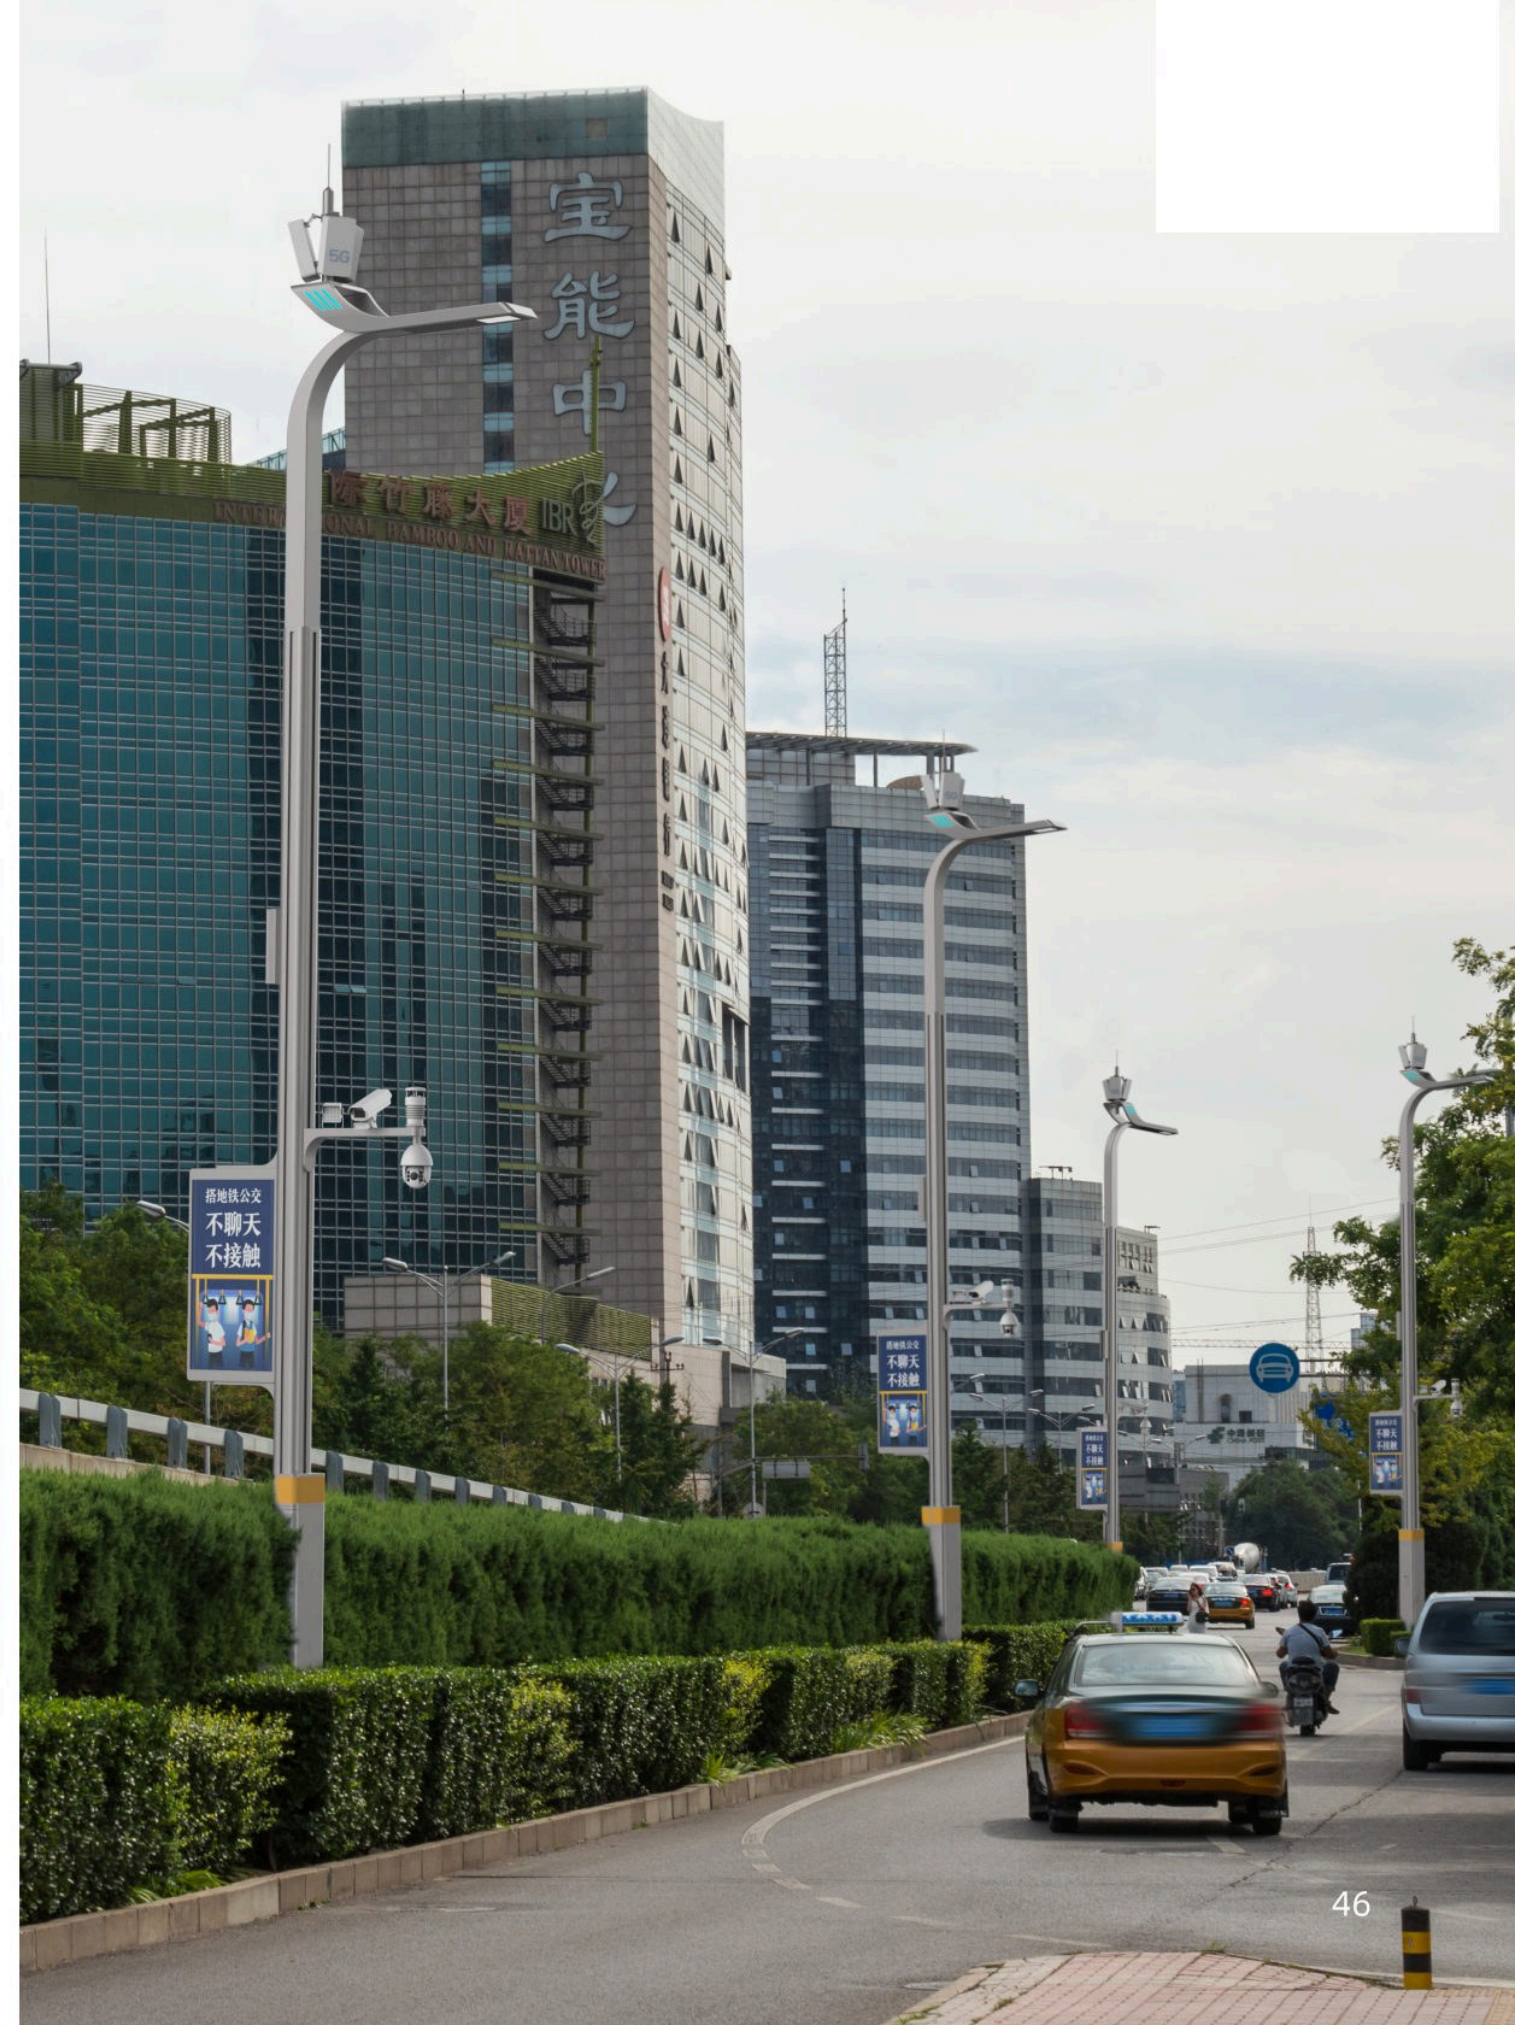

46



设计理念

啁啁金雀穿丛林
枝头翘尾鸣花红

47



48



设计理念

不羡红花，不负韶华
春风木叶唤新芽





设计理念

王者苍狼啸月登峰
扫尽群雄枭看苍穹



51



52

智慧路灯展示



设计理念

凉台潇洒临清波
幄翠帘珠明绮梦

53



54



设计理念

一树枯枝，半抹残霞

55



56



设计理念


苍松曲折苍劲，迎风而立

57



58

智慧路灯展示

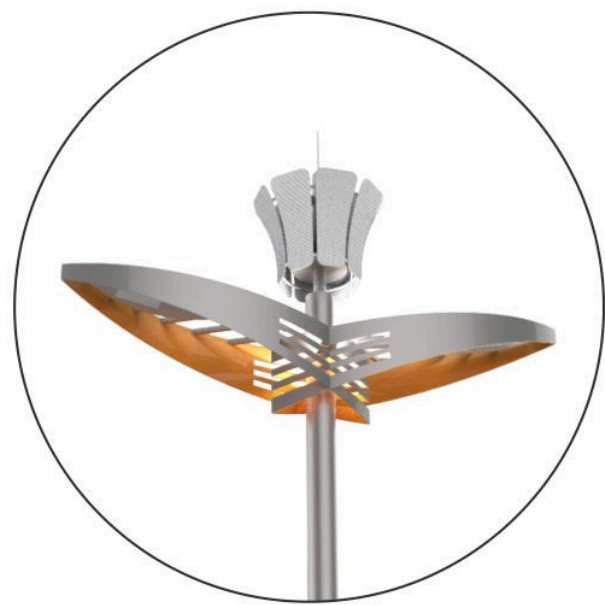

设计理念

华盖迎风



59



60

CHAPTER 02

商业照明系列

射灯 · 磁吸 · 调焦射灯 · MINI切光灯 · 吊灯
石膏灯 · 线性灯 · 壁灯 · 吸顶灯

绽放系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS




内置高亮COB芯片，出光均匀，光色纯净搭配专业的光学透镜，光斑圆润饱满，无重影杂光，光到之处，皆是焦点。

多样化面环配件





多种色温选择



- 无可视频闪
- 高透光率
- 高显色指数
- 质量认证
- 超长寿命
- 节能环保

应用场景 APPLICATION SCENARIOS

家居照明 商业照明 酒店照明 展陈照明

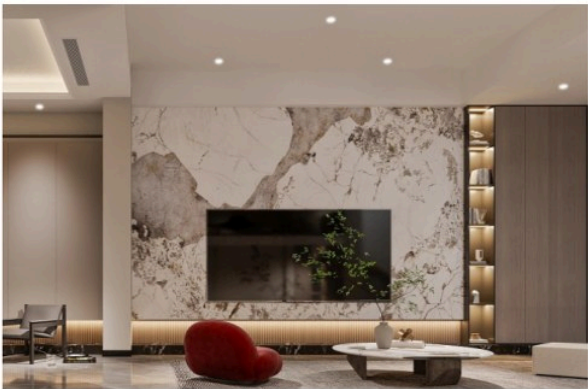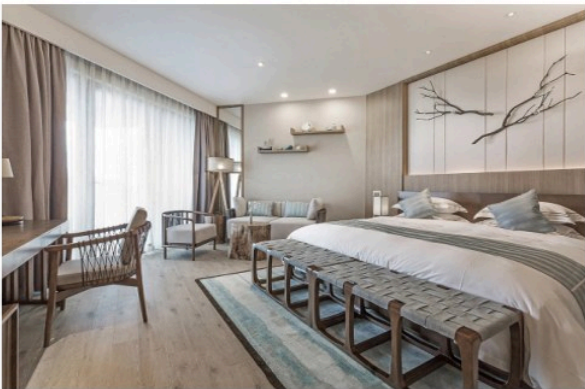



MJZ-SH-KE-001-05W
功 率：5W
开 孔：Φ55mm
尺 寸：Φ64x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器




MJZ-SH-KE-005-24W
功 率：24W
开 孔：Φ125mm
尺 寸：Φ135x102mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：2500lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器



MJZ-SH-KE-002-09W
功 率：9W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ84x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器




MJZ-SH-KE-002-09W
功 率：9W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ84x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

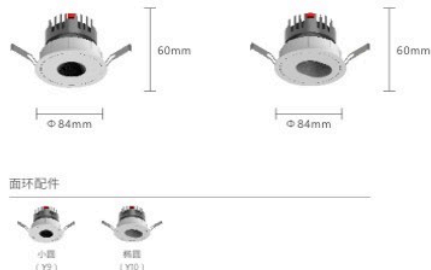

MJZ-SH-KE-003-15W
功 率：15W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ84x85mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器



MJZ-SH-KE-003-15W
功 率：15W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ84x85mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

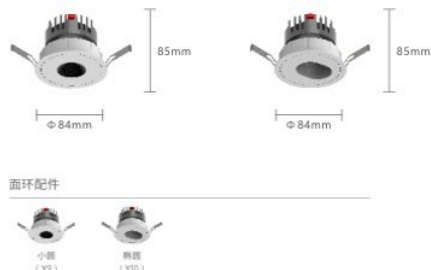

MJZ-SH-KE-004-20W
功 率：20W
开 孔：Φ95mm
尺 寸：Φ104x90mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器




MJZ-SH-KP-001-05W
功 率：5W
开 孔：Φ55mm
尺 寸：Φ85x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器





MJZ-SH-KP-002-09W
功 率：9W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ105x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

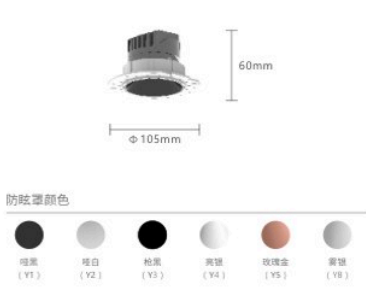

MJZ-SH-KP-003-15W
功 率：15W
开 孔：Φ95mm
尺 寸：Φ105x85mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器



MJZ-SH-KP-003-15W
功 率：15W
开 孔：Φ95mm
尺 寸：Φ105x85mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器




MJZ-SH-KE-006-08W
功 率：8W
开 孔：Φ75x75mm
尺 寸：84x84x70mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器




MJZ-SH-KP-004-20W
功 率：20W
开 孔：Φ95mm
尺 寸：Φ125x90mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器




MJZK-E006F2-16Y1
功 率：2*8W
开 孔：Φ150x75mm
尺 寸：158x84x70mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：1200lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

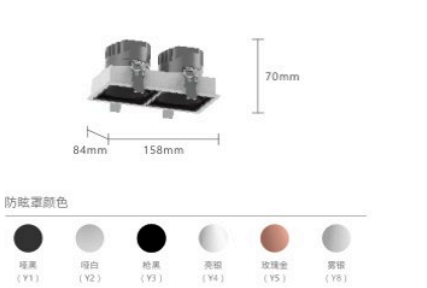

MJZ-SH-KP-002-09W
功 率：9W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ105x60mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

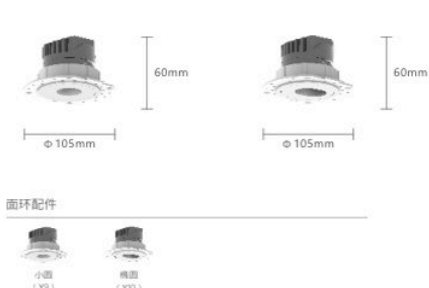

MJZ-SH-KP-006-08W
功 率：8W
开 孔：Φ75x75mm
尺 寸：105x93x70mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+灰色散热器

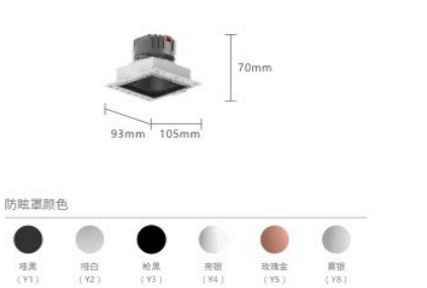

星牧系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS



环形状散热结构，采用铝型材质锻造而成，增加空气对流，增强散热性能，安全耐高温，有效延长灯具使用寿命。

澳克士定制散热器 OKES CUSTOM RADIATOR

对称式立体几何圆形状散热结构，全身采用铝型材质锻造而成，安全耐高温。



俯视图



俯视右面图



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保



应用场景 APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

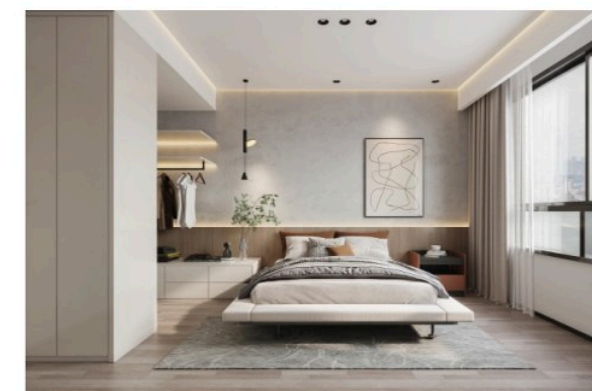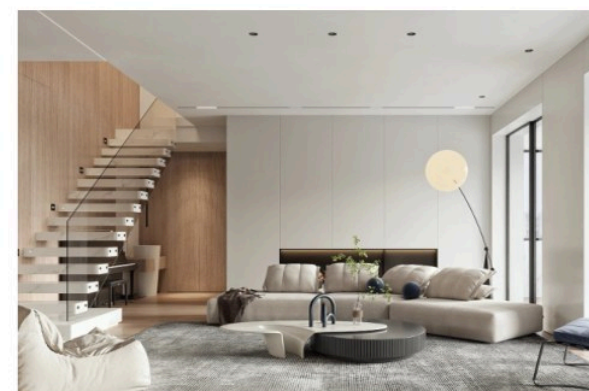



MJZ-SH-KE-009-07W
功 率：7W
开 孔：Φ58mm
尺 寸：Φ65x65mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器



MJZ-SH-DE-012-10W
功 率：10W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：92x92x75mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：700lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器




MJZ-SH-KE-010-12W
功 率：12W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ85x72mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器



MJZD-E012F2-20Y3
功 率：2*10W
开 孔：Φ160x75mm
尺 寸：175x92x75mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：1400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器



MJZ-SH-DE-011-10W
功 率：10W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ85x72mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：700lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器




MJZD-E012F3-30Y3
功 率：3*10W
开 孔：Φ240x75mm
尺 寸：260x92x75mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：2100lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器



MJZ-SH-KE-012-18W
功 率：18W
开 孔：Φ95mm
尺 寸：Φ110x95mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：1350lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器



MJZD-E012F4-40Y3
功 率：4*10W
开 孔：Φ160x160mm
尺 寸：175x175x75mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：2800lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器

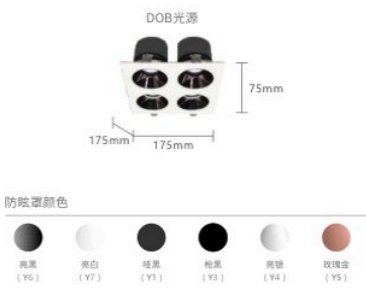

偏光洗墙灯系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS



偏光款采用特殊PC出光罩设计，打破常规偏光设计，精准布光，唤醒暗淡区域，更能提升光影空间的格调氛围。




MJZ-SH-UE-008-12W

功率：12W/24W
开孔：Φ80mm/105mm
尺寸：Φ88x76mm/123x95mm
光束角：偏光
光通量：840lm/1680lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



高戈系列



MJZ-SH-KE-017-12W

功率：12W
开孔：Φ75mm
尺寸：Φ83x72mm
光束角：24°/36°
光通量：840lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景

APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明



晨光系列

嵌入式超薄射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS



超薄设计，防眩光给予舒适的视觉体验，简约造型，可百搭家装风格，完美融入家居环境，让您有种见光不见灯的完美家装感。



MJZ-SH-KE-020-08W
功率：8W
开孔：Φ75mm
尺寸：Φ82x45mm
光束角：24°
光通量：600lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



MJZ-SH-SE-020-08W
功率：8W
开孔：Φ75mm
尺寸：Φ82x45mm
光束角：24°
光通量：600lm
色温：智能双色
显指：≥95
灯体颜色：砂白+黑色散热器



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

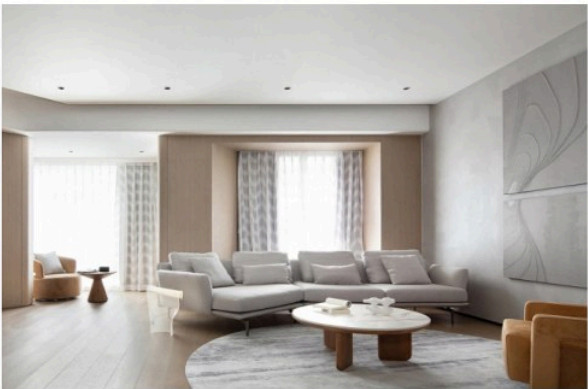

天星系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS




出光惊艳，颜色接近自然色，黑色灯体表面采用高级工艺处理，细腻光滑、触感柔和，耐热性、抗腐蚀性更出色。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

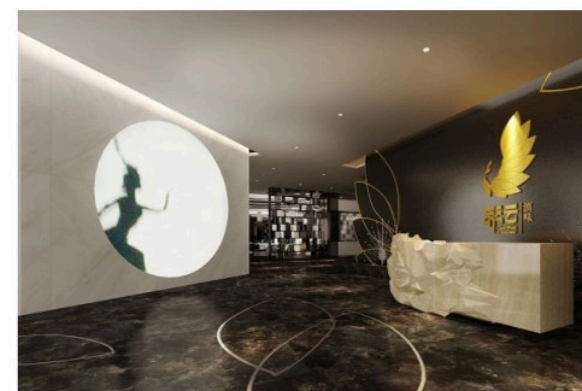



MJZ-SH-KE-019-03W

功率：3W
开孔：Φ30mm
尺寸：Φ38x39mm
光束角：12°/24°/36°
光通量：210lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



MJZ-SH-KE-019-05W

功率：5W
开孔：Φ40mm
尺寸：Φ45x50mm
光束角：12°/24°/36°
光通量：400lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



MJZ-SH-SE-019-06W

功率：6W
开孔：Φ40mm
尺寸：Φ45x50mm
光束角：12°/24°/36°
光通量：400lm
色温：智能双色
显指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



MJZ-SH-KE-019-07W

功率：7W
开孔：Φ50mm
尺寸：Φ57x62mm
光束角：12°/24°/36°
光通量：490lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



流影系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS



反光杯深度加深，光源更深藏，配光精准，光斑均匀，压铸铝烤漆灯体，精湛的烤漆工艺，不易氧化掉漆，持久耐用，使用放心更省心。




MJZ-SH-KE-024-05W

功 率：5W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ82x51mm
光 束 角：12°/24°
光 通 量：400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



防眩罩顏色



MJZ-SH-KE-024-12W

功 率：12W
开 孔：Φ90mm
尺 寸：Φ100x65mm
光 束 角：12°/24°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



防眩罩顏色



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景

APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明



博瑞系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS



防水等级IP65

全铝灯体，快速散热加厚铝材灯体，可实现空气热量涡轮快速散热，防生锈不掉色，
优质LED芯片，手机实测无频闪危害。



MJZ-SH-KE-013-10W

功率：10W
开孔：Φ80mm
尺寸：Φ87x58mm
光束角：36°/60°
光通量：700lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白



防眩罩颜色：注：防水等级IP65
银灰 (Y13)



MJZ-SH-KE-013-15W

功率：15W
开孔：Φ100mm
尺寸：Φ110x67mm
光束角：36°/60°
光通量：750lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白



防眩罩颜色：注：防水等级IP65
银灰 (Y13)



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明


酒店照明

展陈照明

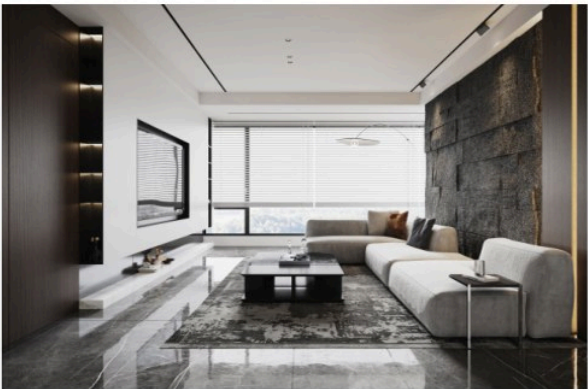

星晨系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS

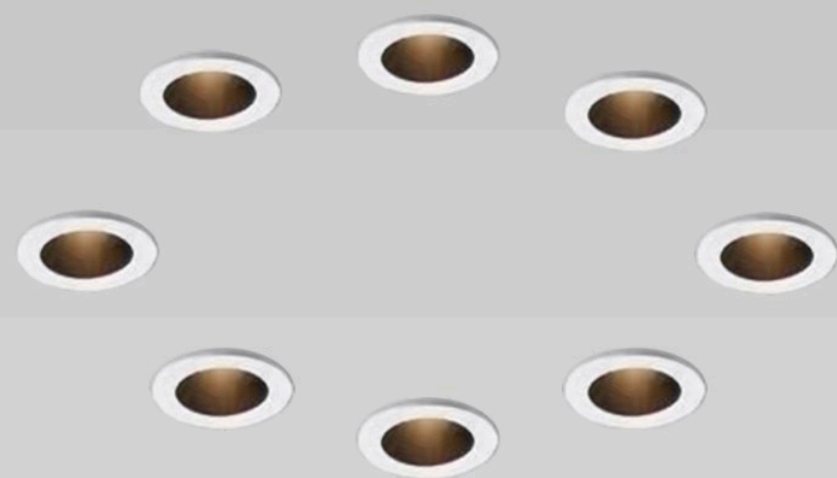

Ra≥90高显色，还原本真色彩，高显指芯片，色彩还原真实、细腻、饱和度高，充分展现家居饰物之美，品质出众。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS


家居照明

商业照明


酒店照明

展陈照明

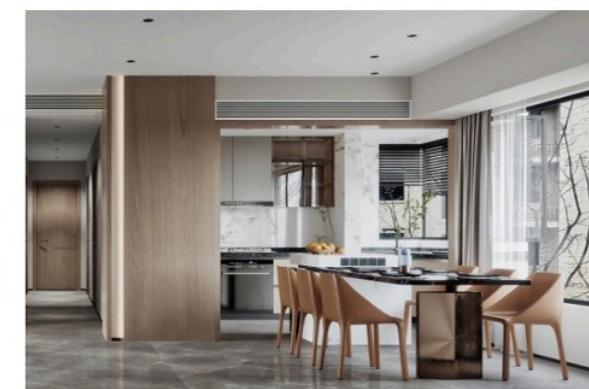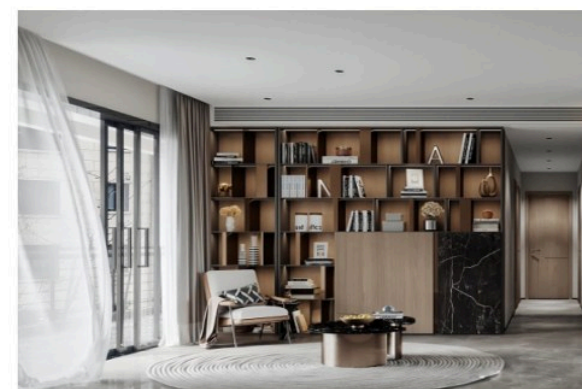




MJZ-SH-KE-015-10W
功 率：10W
开 孔：Φ40mm
尺 寸：Φ45x90mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



MJZK-E015J-10Y1(可调)
功 率：10W
开 孔：Φ40mm
尺 寸：Φ45x90mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



MJZ-SH-SE-015-10W
功 率：10W
开 孔：Φ40mm
尺 寸：Φ45x90mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥92
灯体颜色：哑白+黑色散热器



歌纳系列


明装射灯
WITH THE LAMP

MJZ-SH-KU-021-12W

功率：12W
安装方式：明装
尺寸：Φ79x110mm
光束角：12°/24°/36°
光通量：840lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：全白/全黑



防眩罩颜色



MJZ-SH-KU-021-12W

功率：12W
安装方式：明装
尺寸：80x80x110mm
光束角：12°/24°/36°
光通量：840lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：全白/全黑



防眩罩颜色



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

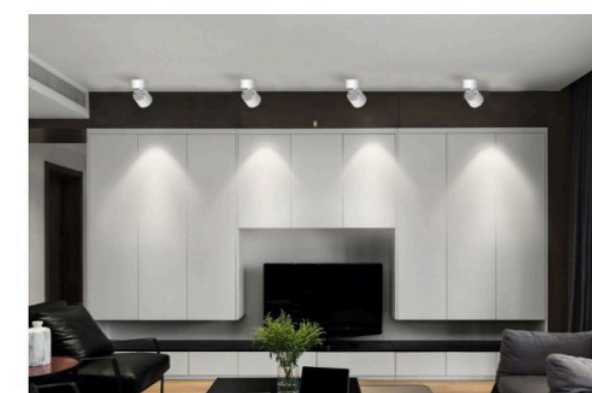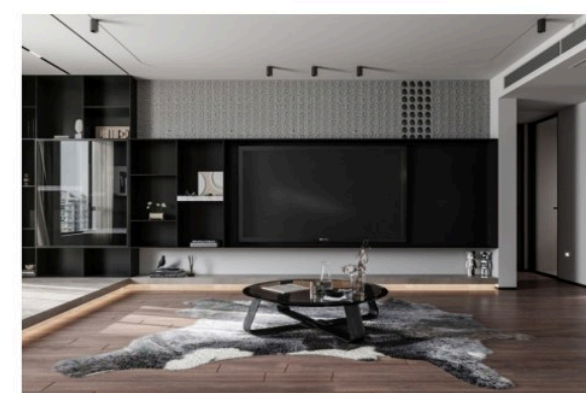

筒射一体设计，全方位营造立体艺术光，让光与物彼此交融，可直照地面，可洗墙照画
灵动造型，自由调节。



赤石系列

嵌入式射灯
EMBEDDED SPOT LIGHTS




光影辉映，描绘生活曼妙时光，摒弃压抑的主灯，让家拥有田野般空旷感，防眩指数高，光线柔和不刺眼。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

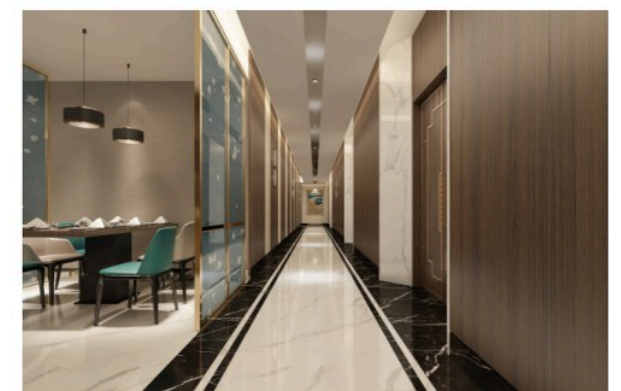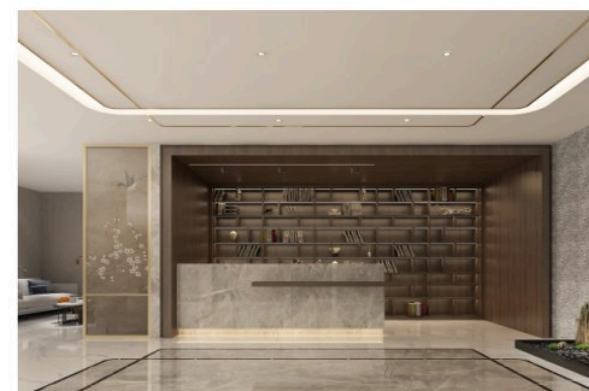



MJZ-SH-KE-022-05W
功 率：5W
开 孔：Φ45mm
尺 寸：Φ52x62mm
光 束 角：24°/38°
光 通 量：400lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑灰+灰色散热器



MJZ-SH-KE-022-07W
功 率：7W
开 孔：Φ55mm
尺 寸：Φ66x68mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑灰+灰色散热器



MJZ-SH-KE-022-15W
功 率：15W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ85x83mm
光 束 角：15°/24°/36°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑灰+灰色散热器



朝歌系列

明装格栅射灯
OPEN MOUNTED GRILLE SPOTLIGHTS




光影辉映，描绘生活曼妙时光，摒弃压抑的主灯，让家拥有田野般空旷感
防眩指数高，光线柔和不刺眼。

系列产品




多种色温选择



- 无可视频闪
- 高透光率
- 高显色指数
- 质量认证
- 超长寿命
- 节能环保


应用场景 APPLICATION SCENARIOS

- 家居照明
- 商业照明
- 酒店照明
- 展陈照明

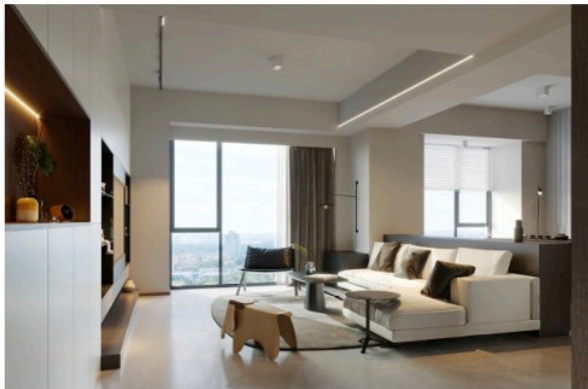





MJZ-SH-GU-903-12W
功 率：12W
安装方式：明装
尺 寸：120x42x66mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白

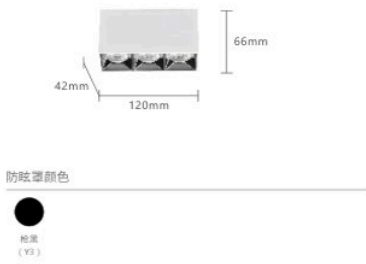

MJZ-SH-GU-905-20W
功 率：20W
安装方式：明装
尺 寸：195x42x66mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白

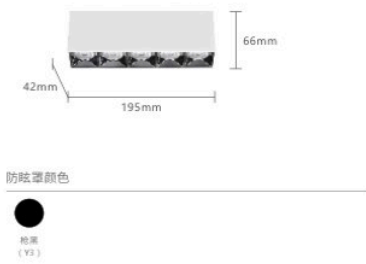

MJZ-SH-GU-904-12W
功 率：12W
安装方式：明装
尺 寸：82x82x66mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白

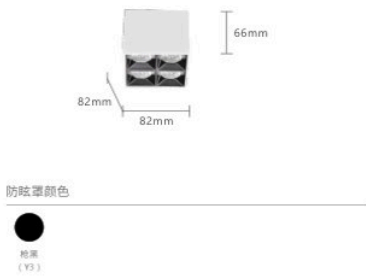

MJZ-SH-GU-909-30W
功 率：30W
安装方式：明装
尺 寸：120x120x66mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：2500lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白



初夏系列

嵌入式格栅射灯
EMBEDDED GRILLE SPOTLIGHTS




专业的光学优化，结构配合精密，控光精准，光斑细腻无杂光，真实还原物体本来的颜色，充分展现家居饰物之美。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

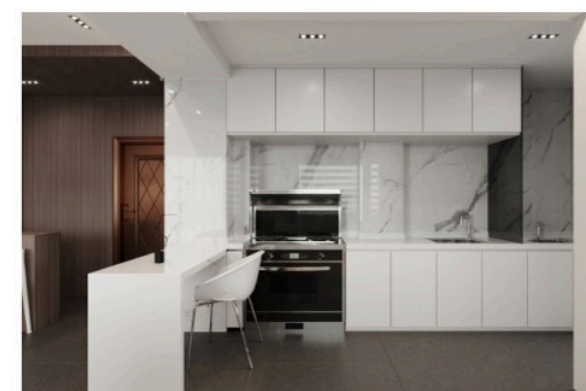



MJZG-E913J-12Y3(可调)
功 率：12W
开 孔：135x55mm
尺 寸：142x70x50mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白




MJZG-E915J-20Y3(可调)
功 率：20W
开 孔：210x55mm
尺 寸：220x70x50mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白



MJZ-SH-GE-913-12W
功 率：12W
开 孔：123x46mm
尺 寸：130x55x45mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白



MJZ-SH-GE-915-20W
功 率：20W
开 孔：200x46mm
尺 寸：205x55x45mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白

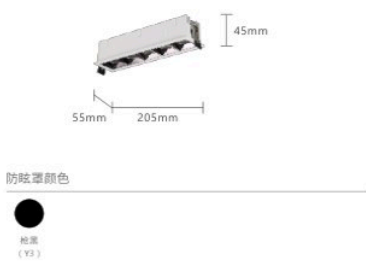

MJZ-SH-GE-919-30W
功 率：30W
开 孔：120x120mm
尺 寸：130x130x45mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：2500lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白




绝影系列

嵌入式格栅射灯
EMBEDDED GRILLE SPOTLIGHTS



MJZ-SH-GE-925-05W

功率：5-10W
开孔：136x35mm
尺寸：145x45x50mm
光束角：15°/30°/45°
光通量：400lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白



防眩罩颜色



MJZ-SH-GE-9210-10W

功率：10-15W
开孔：270x35mm
尺寸：280x45x50mm
光束角：15°/30°/45°
光通量：700lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥92
灯体颜色：砂白



防眩罩颜色



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

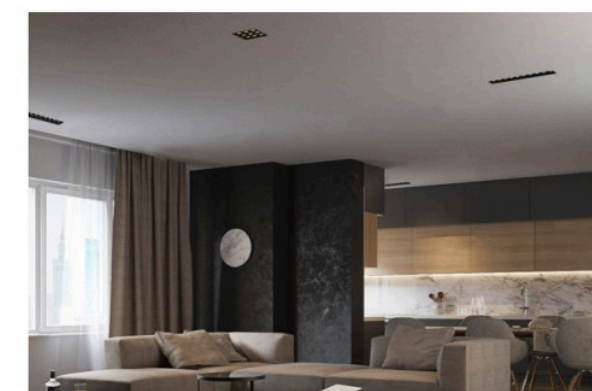

精工铝材灯体，三重防眩光设计，黑色防眩罩，光源深藏，光学防眩设计，三重过滤眩光，光效自然舒适，光线柔和。



荣华系列

嵌入式格栅射灯
EMBEDDED GRILLE SPOTLIGHTS



磨砂质感，抗腐蚀氧化性，热传导性好，性能稳定，灵活调角度，可调节灯光角度，给空间带来更多光影变化，更人性设计，只为追求更精致的您。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

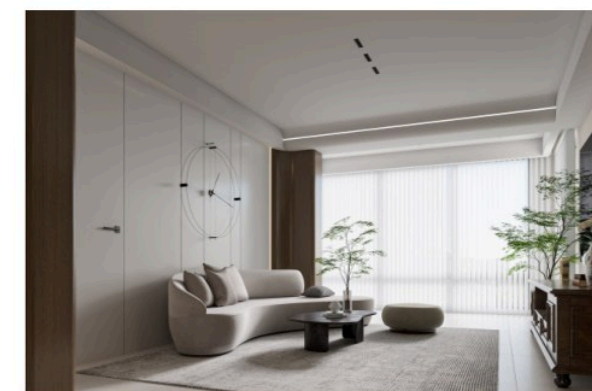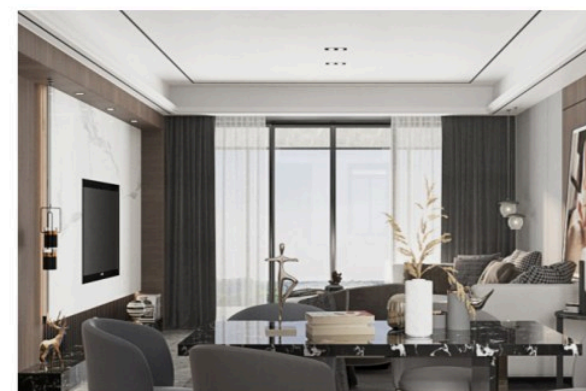



MJZ-SH-GE-943-09W

功 率：3*3W
开 孔：120x63mm
尺 寸：126x72x55mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



MJZG-E946G-12A

功 率：6*2W
开 孔：215x40mm
尺 寸：225x50mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



MJZ-SH-GE-946-18W

功 率：6*3W
开 孔：226x63mm
尺 寸：232x72x55mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：1350lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



MJZ-SH-GU-943-6W

功 率：3*2W
安装方式：明装
尺 寸：118x42mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



MJZ-SH-GE-943-06W

功 率：3*2W
开 孔：108x40mm
尺 寸：118x50mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



MJZ-SH-GU-946-12W

功 率：6*2W
安装方式：明装
尺 寸：212x42mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑




MJZ-SH-GE-946-12W

功 率：6*2W
开 孔：215x40mm
尺 寸：225x50mm
光 束 角：8°/12°/15°/
25°/30°/45°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂黑



荣耀系列

嵌入式格栅射灯
EMBEDDED GRILLE SPOTLIGHTS

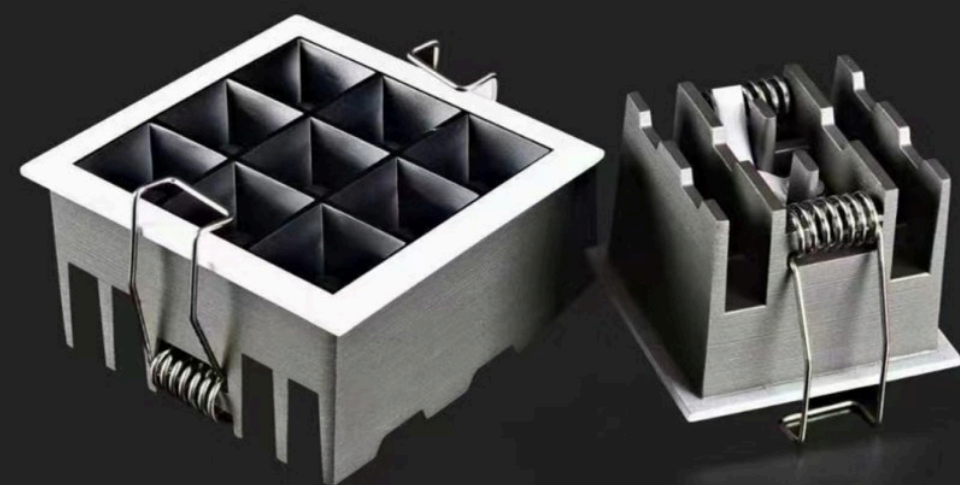

时尚百搭，空间利器，打破常规，追求光亮新风尚，加厚用料，精工铝材散热器，对流通风设计散热快，维持核心工作稳定，延长使用寿命。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

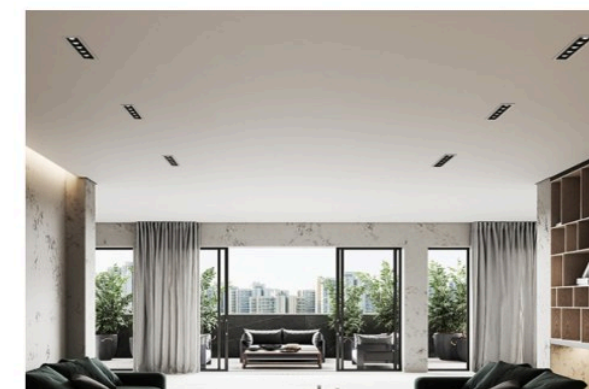




MJZ-SH-GE-956-06W
功 率：6W
开 孔：100x25mm
尺 寸：108x32x39mm
光 束 角：25°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器




MJZ-SH-GE-9512-12W
功 率：12W
开 孔：200x25mm
尺 寸：205x32x39mm
光 束 角：25°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器

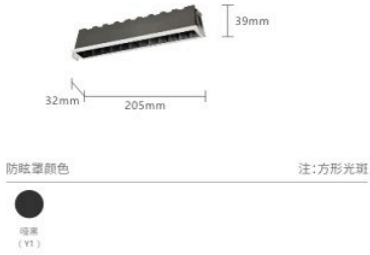

MJZ-SH-GE-954-05W
功 率：8W
开 孔：45x45mm
尺 寸：51x51mm
光 束 角：30°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器



MJZ-SH-GE-959-12W
功 率：12W
开 孔：64x64mm
尺 寸：70x70mm
光 束 角：30°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+灰色散热器

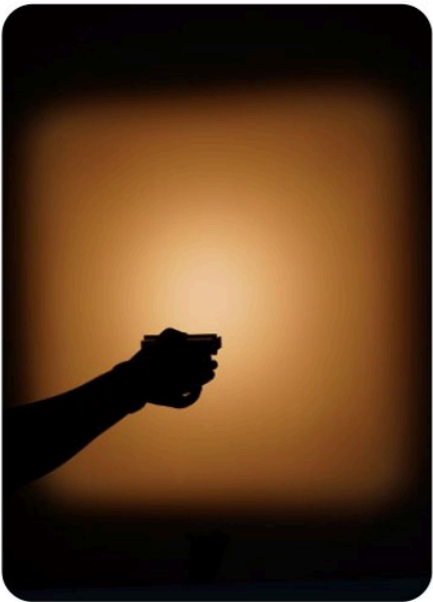

荣威系列

嵌入式格栅射灯
EMBEDDED GRILLE SPOTLIGHTS



全铝灯体，快速散热加厚铝材灯体，可实现空气热量涡轮快速散热，防生锈不掉色，
优质LED芯片，手机实测无频闪危害。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

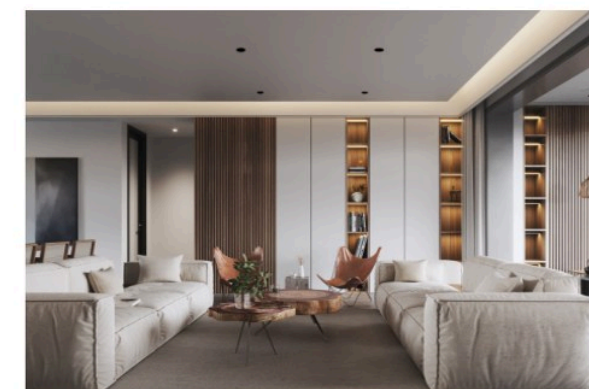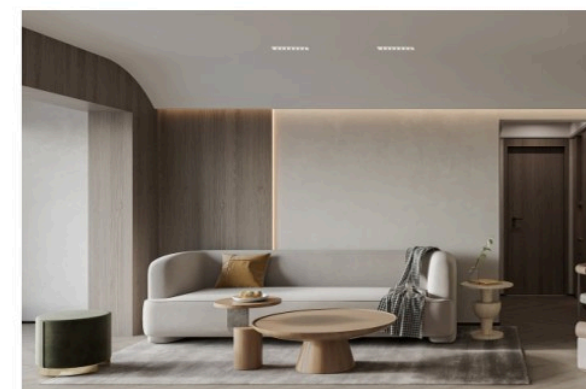




MJZ-SH-GE-973-06W
功 率：3*2W
开 孔：96x32mm
尺 寸：100x40x43mm
光 束 角：30°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



MJZ-SH-GE-975-10W
功 率：5*2W
开 孔：155x32mm
尺 寸：162x40x43mm
光 束 角：30°
光 通 量：700lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



MJZ-SH-GE-9710-20W
功 率：10*2W
开 孔：305x32mm
尺 寸：312x40x43mm
光 束 角：30°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



MJZ-SH-GE-973-10W
功 率：3*2W
开 孔：Φ53mm
尺 寸：Φ62x40mm
光 束 角：30°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



MJZ-SH-GE-977-20W
功 率：7*2W
开 孔：Φ75mm
尺 寸：Φ82x40mm
光 束 角：30°
光 通 量：750lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：砂白+黑色散热器



明浩系列

明装格栅灯
OPEN MOUNTED GRILLE LIGHT



采用个性简白的明装造型设计，与天花之间有着自然的过渡感，无吊顶不开孔也能拥有无主灯照明，为你打造有质感有层次的空间氛围。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

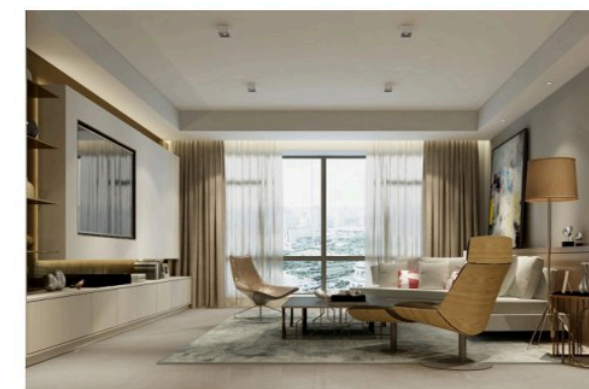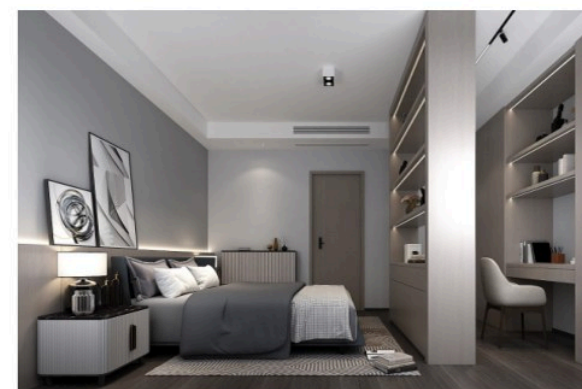



MJZ-SH-GU-931-12W
功 率：12W
安装方式：明装
尺 寸：Φ82x85mm
光 束 角：15°/24°/38°/50°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白



MJZ-SH-GU-931-12W
功 率：12W
安装方式：明装
尺 寸：75x75x95mm
光 束 角：15°/30°/45°
光 通 量：840lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白




MJZ-SH-GU-932-20W
功 率：20W
安装方式：明装
尺 寸：145x75x95mm
光 束 角：15°/30°/45°
光 通 量：1000lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白



浮光系列

明装格栅灯
OPEN MOUNTED GRILLE LIGHT

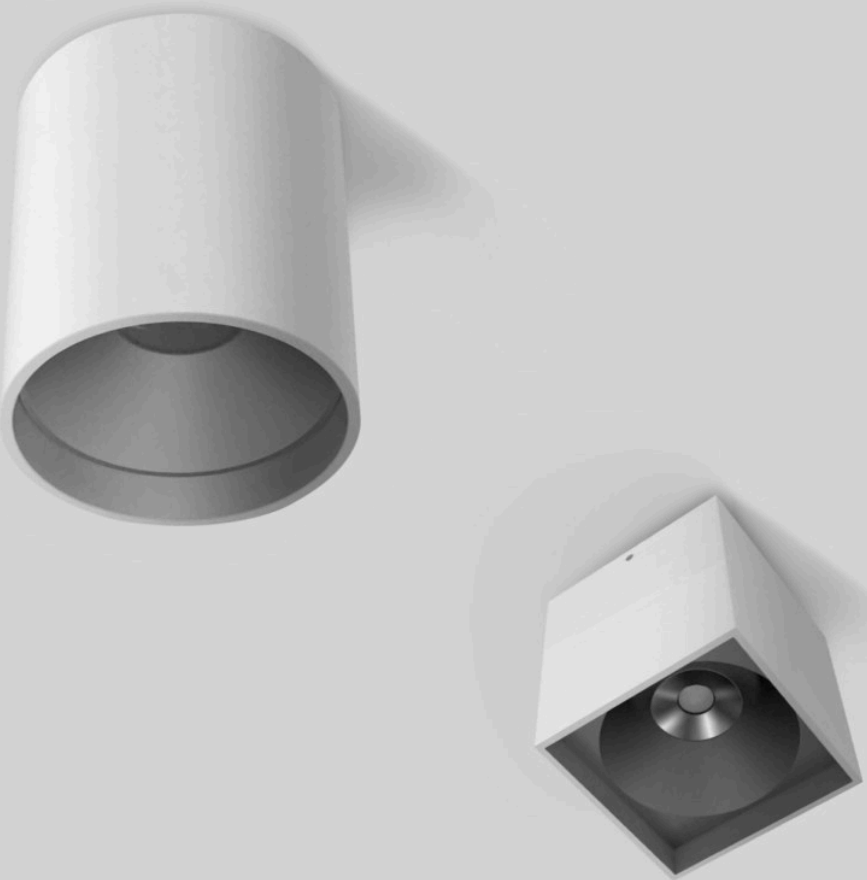


筒射一体设计，全方位营造立体艺术光，光学透镜明亮且清晰，聚光能力强，投射远，防眩杯辅助矫正，凝聚光束减少刺眼光。



MJZ-SH-GU-961-07W
功 率：7W
安装方式：明装
尺 寸：Φ78x90mm
光 束 角：15°/24°/36°/50°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白



MJZ-SH-GU-961-07W
功 率：7W
安装方式：明装
尺 寸：78x78x90mm
光 束 角：15°/24°/36°/50°
光 通 量：490lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥92
灯体颜色：哑白



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

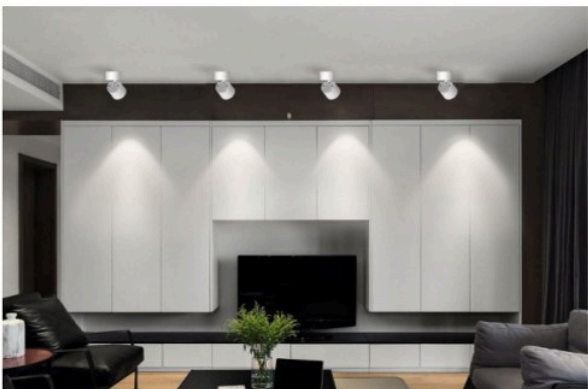

多种造型 多彩生活

享受属于你的灯光时刻

星轮系列

超薄磁吸系列
ULTRA-THIN



突破薄界限跟压抑感说拜拜，美观协调“暗藏级”的视觉美感，强力磁吸+安全卡扣双重安全防护，纤薄一体尽享空间。

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION



轨道升级纤**薄**设计暗藏级的视觉美感



应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明 商业照明 酒店照明 展陈照明

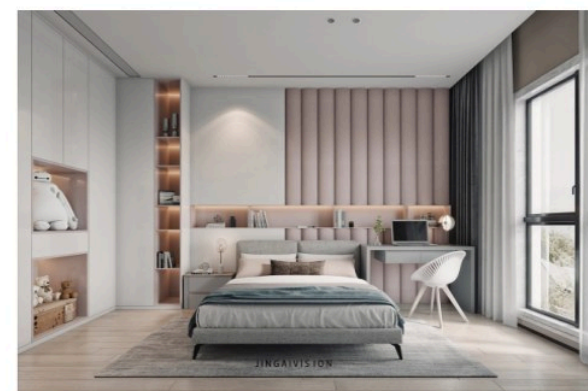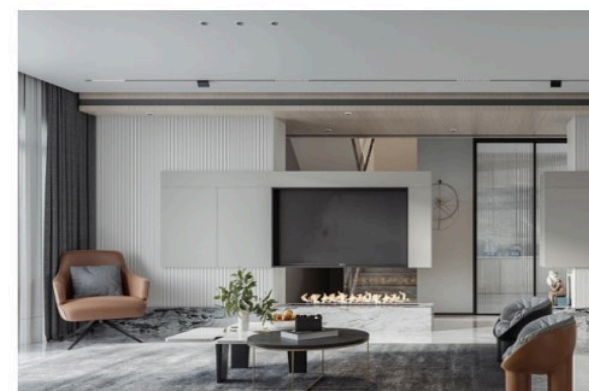


磁吸轨道

MAGNETIC SUCTION RAIL

		产品型号	规格参数	表面颜色
 嵌入导轨		MJZ-SH-XP-039-10W	27mm	阳极黑色(Y1)/白色(Y2)
		MJZ-SH-XP-039-15W	27mm	
		MJZ-SH-XP-039-30W	27mm	
 明装导轨		MJZ-SH-XU-039-10W	27mm	阳极黑色(Y1)/白色(Y2)
		MJZ-SH-XU-039-15W	27mm	
		MJZ-SH-XU-039-30W	27mm	
 明装超薄款		MJZ-SH-XC-039-10W	27mm	阳极黑色(Y1)/白色(Y2)
		MJZ-SH-XC-039-15W	27mm	
		MJZ-SH-XC-039-30W	27mm	

其它配件

OTHER ACCESSORIES

 输入模块	产品型号 MJZX-A039T-A 规格参数	 直通模块	产品型号 MJZX-A039T-B 规格参数
 转角模块	产品型号 MJZX-A039T-C 规格参数	 A轨道L角	产品型号 MJZX-A039L-A 规格参数
 B轨道L角	产品型号 MJZX-A039L-B 规格参数	 C轨道L角	产品型号 MJZX-A039L 规格参数
 150W内置电源	产品型号 MJZX-A039S 规格参数	 A/B轨道堵头	产品型号 MJZX-A039R 规格参数
 超薄轨道堵头	产品型号 MJZX-C039R 规格参数	 明装卡扣	产品型号 MJZX-U039K 规格参数



MJZ-SH-XC-039-08W

功率：8W
安装方式：嵌入式
尺寸：292x22x18mm
光束角：120°
光通量：600lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



MJZ-SH-XS-039-08W

功率：8W
安装方式：嵌入式
尺寸：292x22x18mm
光束角：120°
光通量：600lm
色温：智能双色
显指：≥95
电压：38V



MJZ-SH-XC-039-08W

功率：8W
安装方式：嵌入式
尺寸：292x22x21mm
光束角：24°
光通量：600lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



MJZ-SH-XS-039-08W

功率：8W
安装方式：嵌入式
尺寸：292x22x21mm
光束角：24°
光通量：600lm
色温：智能双色
显指：≥95
电压：38V





MJZ-SH-XC-039-08W
功 率：8W
安装方式：嵌入式
尺 寸：301x22x43mm
光 束 角：24°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥90
电 压：38V




MJZ-SH-XS-039-08W
功 率：8W
安装方式：嵌入式
尺 寸：301x22x43mm
光 束 角：24°
光 通 量：600lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



MJZ-SH-XC-039-08W
功 率：8W
安装方式：嵌入式
尺 寸：100x35x80mm
光 束 角：15°/24°/38°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥90
电 压：38V



MJZ-SH-XS-039-08W
功 率：8W
安装方式：嵌入式
尺 寸：100x35x80mm
光 束 角：15°/24°/38°
光 通 量：600lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

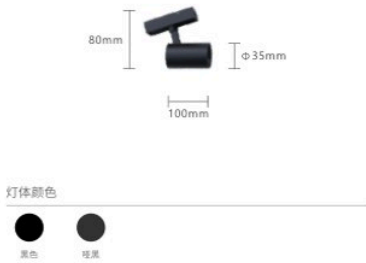

MJZ-SH-XC-039-08W
功 率：8W
安装方式：嵌入式
尺 寸：300x35x35mm
光 束 角：15°/24°/38°
光 通 量：600lm
色 温：2700K/3000K/4000K/6500K
显 指：≥90
电 压：38V



MJZ-SH-XS-039-08W
功 率：8W
安装方式：嵌入式
尺 寸：300x35x35mm
光 束 角：15°/24°/38°
光 通 量：600lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



月辉系列

智能双色磁吸系列
INTELLIGENT TWO-COLOR



采用的是新2.4G的无线连接技术，解决在线+离线，实现去中心化的单控+双控+多控+互控，提升了智能体验。

安装方式

INSTALLATION



超薄暗装预埋导轨




明装导轨



预埋导轨条

照明模块

INSTALLATION



应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

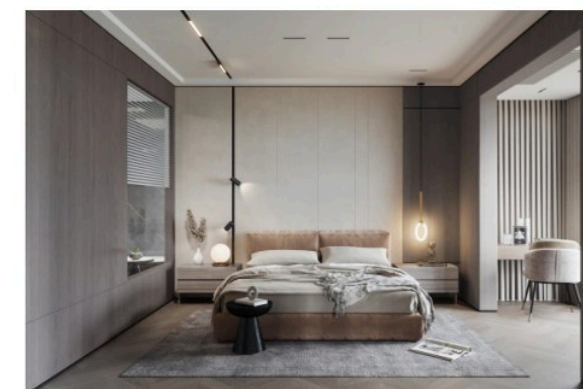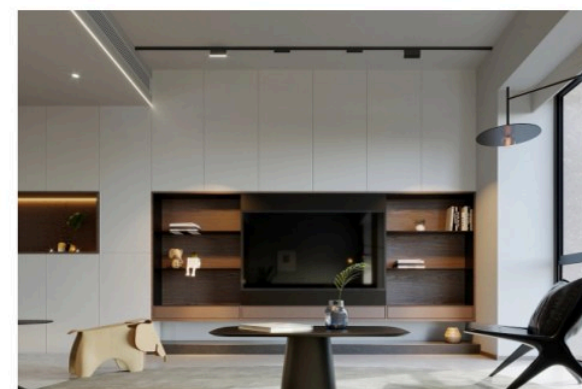

磁吸轨道

MAGNETIC SUCTION RAIL

	产品型号	规格参数
		
超薄暗装预埋导轨		MJZ-SH-XC-037-10W MJZ-SH-XC-037-15W MJZ-SH-XC-037-20W MJZ-SH-XC-037-30W
		
明装导轨		MJZ-SH-XU-037-10W MJZ-SH-XU-037-15W MJZ-SH-XU-037-20W MJZ-SH-XU-037-30W
		
预埋导轨条		MJZ-SH-XP-037-10W MJZ-SH-XP-037-15W MJZ-SH-XP-037-20W MJZ-SH-XP-037-30W

其它配件

OTHER ACCESSORIES

	产品型号	规格参数		产品型号	规格参数
平面直角	MJZX-A037L		天花转角	MJZX-A037Z	
	产品型号	产品材质		产品型号	产品材质
通电模块	MJZX-A037T-A		软接模块	MJZX-A037T-B	
	产品型号	产品材质		产品型号	产品材质
直联模块	MJZX-A037T-C		超薄款-平面转角	MJZX-C037L	
	产品型号	产品材质		产品型号	产品材质
天花转角	MJZX-C037Z		直接铁片	MJZX-C037Z	



MJZ-SH-XS-037-10W

功率：10W
安装方式：嵌入式
尺寸：355x21x16mm
光束角：120°
光通量：700lm
色温：智能双色
显指：≥95
电压：38V



MJZ-SH-XS-037-15W

功率：15W
安装方式：嵌入式
尺寸：505x21x16mm
光束角：120°
光通量：750lm
色温：智能双色
显指：≥95
电压：38V



MJZ-SH-XS-037-20W

功率：20W
安装方式：嵌入式
尺寸：655x21x16mm
光束角：120°
光通量：1000lm
色温：智能双色
显指：≥95
电压：38V




MJZ-SH-XS-037-30W

功率：30W
安装方式：嵌入式
尺寸：955x21x16mm
光束角：120°
光通量：2500lm
色温：智能双色
显指：≥95
电压：38V







MJZ-SH-XS-037-40W
功 率：40W
安装方式：嵌入式
尺 寸：1155x21x16mm
光 束 角：120°
光 通 量：3200lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

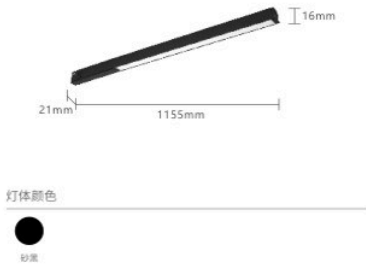


MJZ-SH-XS-037-06W
功 率：6W
安装方式：嵌入式
尺 寸：130x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：490lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

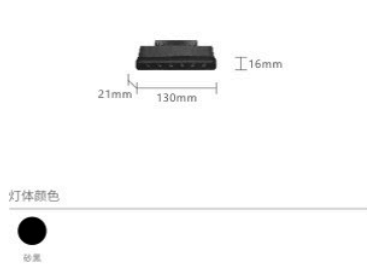

MJZ-SH-XS-037-12W
功 率：12W
安装方式：嵌入式
尺 寸：278x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：840lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

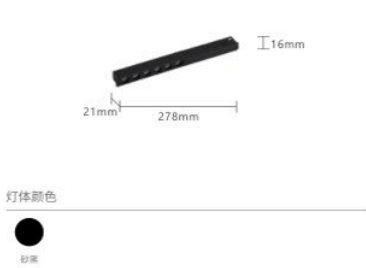


MJZ-SH-XS-037-12W
功 率：12W
安装方式：嵌入式
尺 寸：245x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：840lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

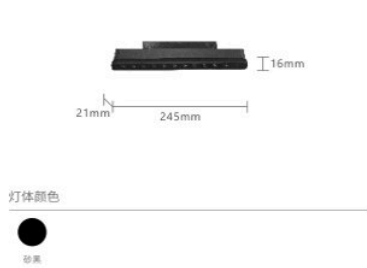


MJZ-SH-XS-037-18W
功 率：18W
安装方式：嵌入式
尺 寸：392x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：1350lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V




MJZ-SH-XS-037-18W
功 率：18W
安装方式：嵌入式
尺 寸：360x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：1350lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

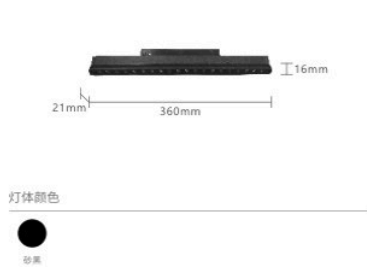

MJZ-SH-XS-037-24W
功 率：24W
安装方式：嵌入式
尺 寸：507x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：1680lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

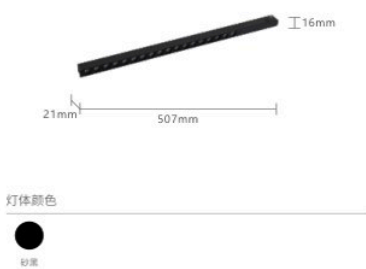


MJZ-SH-XS-037-24W
功 率：24W
安装方式：嵌入式
尺 寸：475x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：1680lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

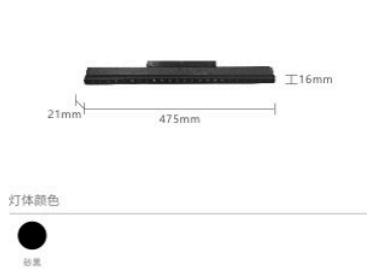




MJZX-S037B-06I

功 率：6W
安装方式：嵌入式
尺 寸：130x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：490lm
色 温：4000k
显 指：≥95
电 压：38V

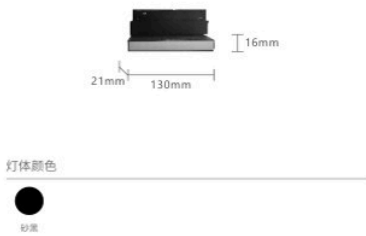

MJZX-S037B-12I

功 率：12W
安装方式：嵌入式
尺 寸：245x21x16mm
光 束 角：24°
光 通 量：840lm
色 温：4000k
显 指：≥95
电 压：38V

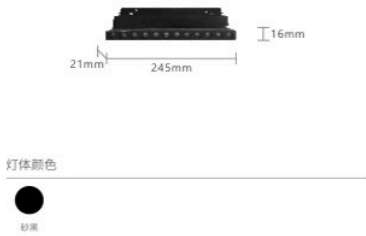

MJZ-SH-XS-037-07W

功 率：7W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ35x80mm
光 束 角：15°/24°/36°/60°
光 通 量：490lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V



MJZ-SH-XS-037-10W

功 率：10W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ45x100mm
光 束 角：15°/24°/36°/60°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V




MJZ-SH-XS-037-15W

功 率：15W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ55x115mm
光 束 角：15°/24°/36°/60°
光 通 量：750lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V




MJZ-SH-XS-037-07W

功 率：7W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ35x300mm
光 束 角：24°
光 通 量：490lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

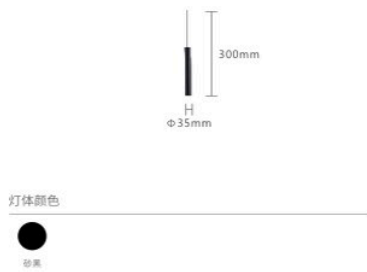


MJZ-SH-XS-037-10W

功 率：10W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ35x400mm
光 束 角：24°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95
电 压：38V

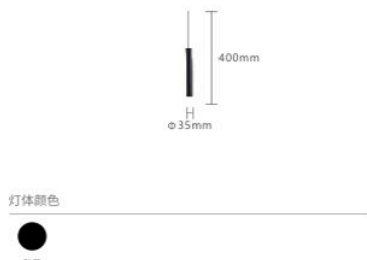

日耀系列

磁吸系列

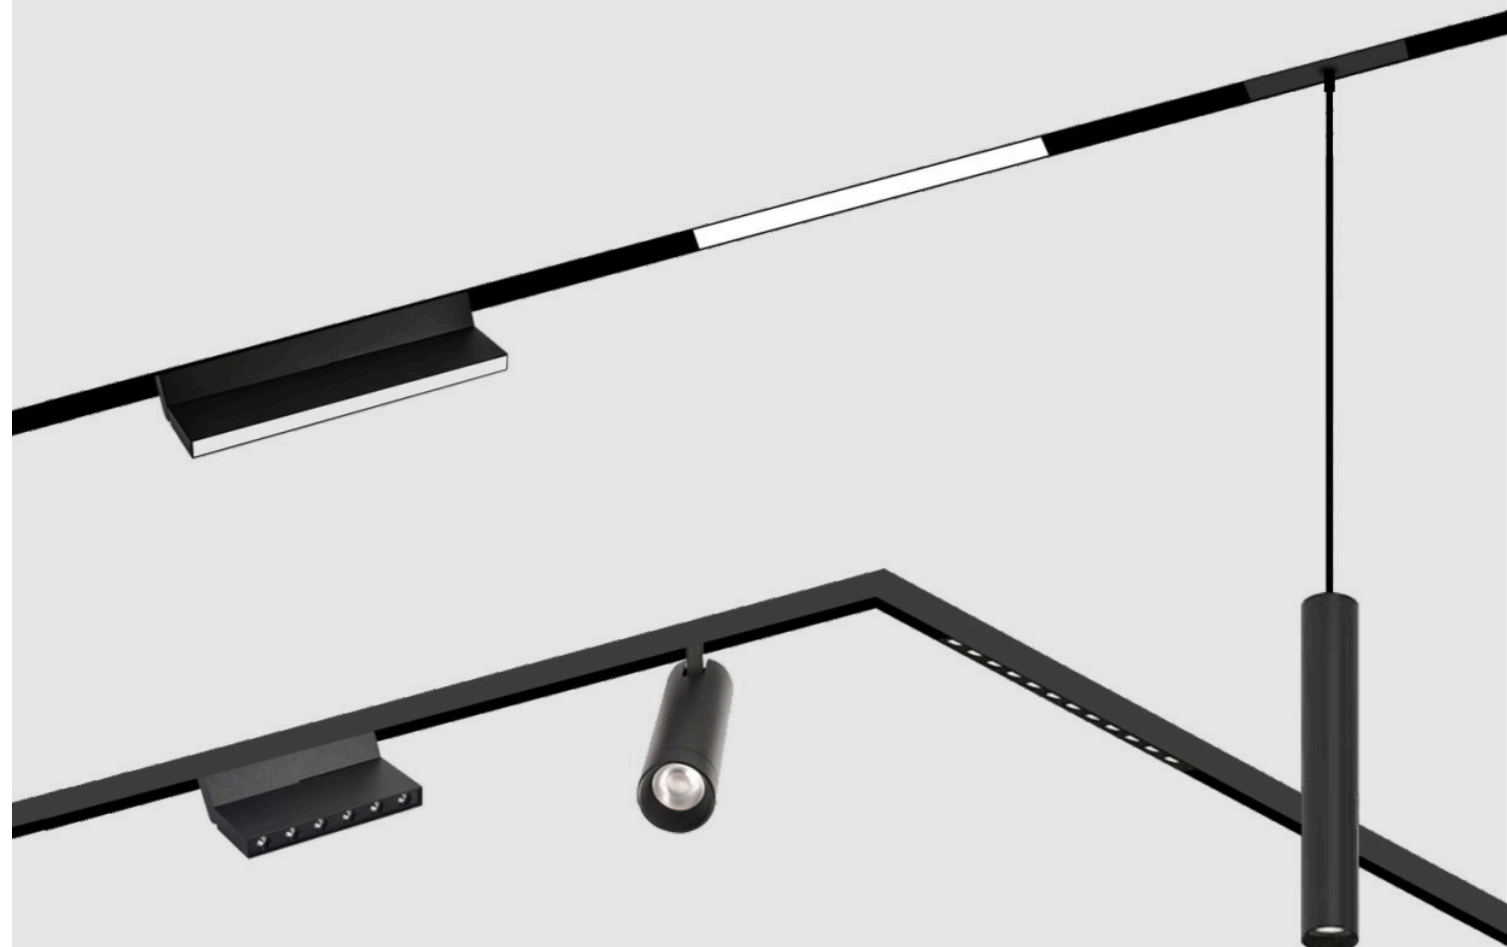

新一代极窄款，解放更多空间，灯槽隐蔽性更高，高级的照明效果，全光谱光源无限接近太阳光，健康的家居体验。

产品介绍


PRODUCT INTRODUCTION

节约宝贵的空间

预留高度仅需3CM

光效更细腻精致

内槽仅1.7CM



比一毛硬币还窄，硬币直径为19mm


48V安全低压

人体直触无电流感



强劲磁吸 快速拆卸

轨道安装完成后，灯具放进即可吸附，同时按下两边按钮即可轻松拆卸

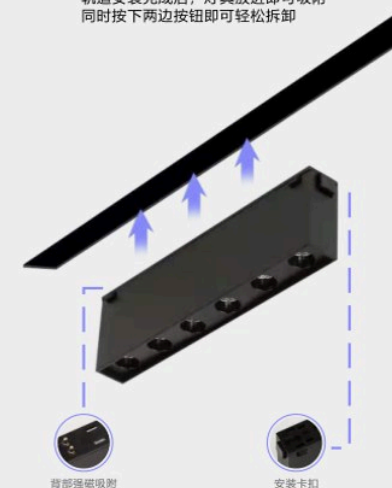

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

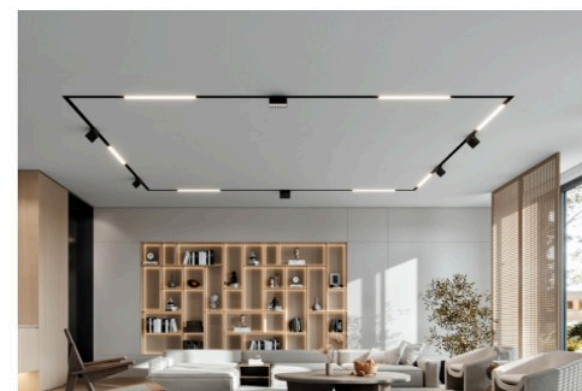

磁吸轨道

MAGNETIC SUCTION RAIL

	产品型号	规格参数
		
明装导轨		MJZ-SH-XU-038-10W MJZ-SH-XU-038-15W MJZ-SH-XU-038-20W MJZ-SH-XU-038-30W
		
暗装预埋导轨		MJZ-SH-XP-038-10W MJZ-SH-XP-038-15W MJZ-SH-XP-038-20W MJZ-SH-XP-038-30W

其它配件

OTHER ACCESSORIES

	产品型号 OSX-A038P	规格参数 21x6.5x1000mm		产品型号 OSX-A038T-A	规格参数 400mm
防尘罩			通电模块		
	产品型号 MJZX-A038T-B	规格参数		产品型号 MJZX-A038T-C	规格参数
软接模块			直联模块		
	产品型号 MJZX-A038L	规格参数		产品型号 MJZX-A038Z	规格参数
平面直角			天花转墙面直角		
	产品型号 MJZX-A038I	规格参数		产品型号 MJZX-C038K	规格参数
直联铁片			明装卡扣		
	产品型号 MJZX-A038S	规格参数			
150W一体电源					



MJZ-SH-XE-038-12W

功率：12W
安装方式：嵌入式
尺寸：300x15x40mm
光束角：120°
光通量：840lm
色温：3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



灯体颜色




效果



MJZ-SH-XE-038-20W

功率：20W
安装方式：嵌入式
尺寸：600x15x40mm
光束角：120°
光通量：1000lm
色温：3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



灯体颜色



效果



MJZ-SH-XE-038-06W

功率：6W
安装方式：嵌入式
尺寸：130x15x40mm
光束角：24°
光通量：490lm
色温：3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



灯体颜色



效果



MJZ-SH-XE-038-12W

功率：12W
安装方式：嵌入式
尺寸：260x15x40mm
光束角：24°
光通量：840lm
色温：3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



灯体颜色




效果





MJZ-SH-XE-038-06W

功率：6W
安装方式：嵌入式
尺寸：130x15x115mm
光束角：24°
光通量：490lm
色温：3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



灯体颜色



黑色



MJZ-SH-XE-038-12W

功率：12W
安装方式：嵌入式
尺寸：260x15x115mm
光束角：24°
光通量：840lm
色温：3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



灯体颜色



黑色



MJZ-SH-XE-038-09W

功率：9W
安装方式：嵌入式
尺寸：Φ35x120mm
光束角：15°/24°/38°
光通量：600lm
色温：3000K/4000K/6500K
显指：≥90
电压：38V



灯体颜色



黑色



MJZ-SH-XS-038-07W

功率：7W
安装方式：嵌入式
尺寸：Φ35x300mm
光束角：24°
光通量：490lm
色温：智能双色
显指：≥95
电压：38V



灯体颜色



黑色



暗装预埋导轨



明装导轨

调焦射灯

通用型模块
GENERAL PURPOSE MODULE



灯头可旋转伸缩调焦15°~50°照射可调，满足更多场景照射需求，高亮透镜是普通透镜的亮度一倍，高亮透镜透明面积宽广，使光效发挥得好。



MJZ-SH-XS-052-12W

功率：12W

安装方式：磁吸式/嵌入式/
吸顶式/轨道式

尺寸：Φ55x115mm

光束角：15°-50°

光通量：840lm

色温：4000K

显指：≥90



灯体颜色



注：通用型模块



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

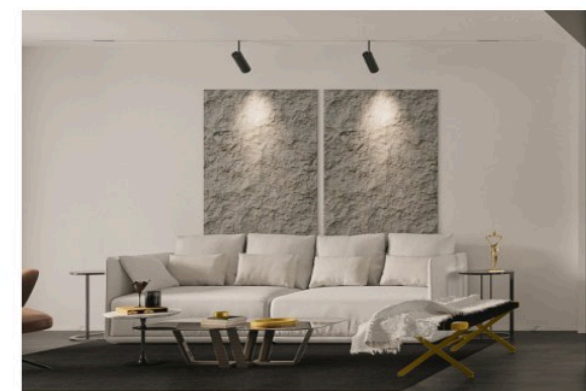

MINI切光灯


通用型模块
GENERAL PURPOSE MODULE



灯头角度可调，适用多种场所照明，打造属于你的照明光效，光学导光透镜直视不刺眼，钻石光学面罩等多重防眩，保证光源的反射效率，全铝材散热器。


产品说明

PRODUCT DESCRIPTION

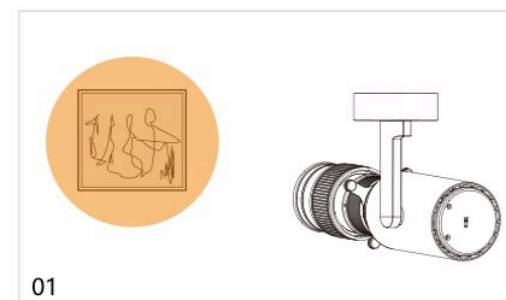


01

I. 将光圈调整到合适的大小，面向被照射物体的中心，将清晰度调整到合理的程度，如图01所示。

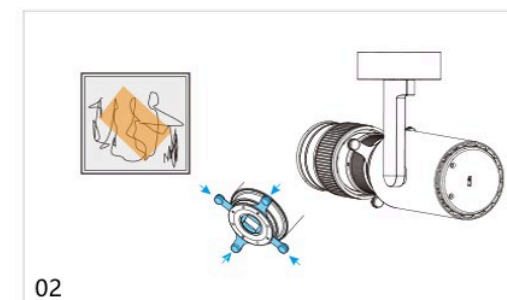


02

I. 将四个膜片向外拉到最大，然后一个接一个垂直向内推，确保切割的正方形光斑小于被照物体，并再次调整光圈的锐度，直至满意，如图02所示。

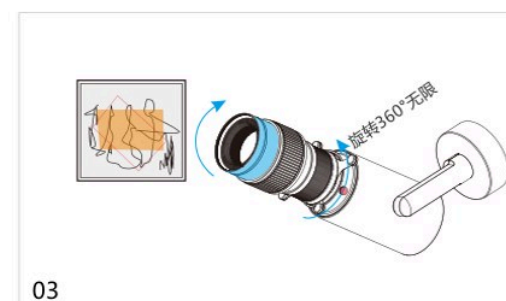

03

I. 如果光斑形状与被照物体不匹配，先松开红色标记处的手螺丝，旋转镜头蓝色部分，调整光斑边缘与被照物体边缘平行，最后拧紧手螺丝。如图03所示，对于不匹配的LOGO投影方向，也可以通过该方法调整到理想方向。

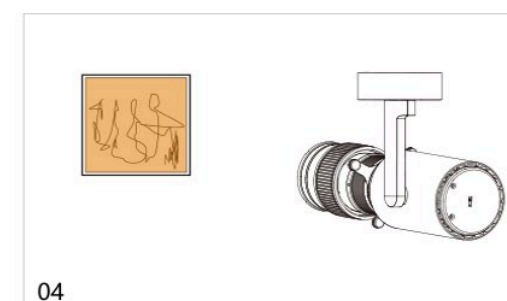


04

I. 将膜片逐一向外拉伸，直至光斑大小与物体基本一致，如图20所示。如果对效果不满意，建议按照以上步骤重复操作，调出满意的现场效果。

日常维护

DAILY MAINTENANCE




05

I. 当圆斑边缘变得粗糙或颗粒状时(图05)，请打开镜头，用无尘布或眼镜布擦拭图7中红色部分。




06

I. 当方形斑的边缘变得粗糙或颗粒状时(图06)，请打开镜头，用无尘布或眼镜布擦拭图7中的绿色边缘。



07

I. 当任何点的中间或边缘出现小阴影或颗粒时，打开镜头，用无尘布或眼镜布擦拭图07中的光学镜头。



08

I. 正常状态



MJZ-SH-XS-053-10W
功 率：10W
安装方式：磁吸式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95



MJZ-SH-XS-053-10W
功 率：10W
安装方式：磁吸式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：4000K
显 指：≥90



MJZ-SH-XS-053-10W
功 率：10W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95




MJZ-SH-XS-053-10W
功 率：10W
安装方式：嵌入式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：4000K
显 指：≥90



MJZ-SH-XS-053-10W
功 率：10W
安装方式：明装式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95



MJZ-SH-XS-053-10W
功 率：10W
安装方式：明装式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：4000K
显 指：≥90



MJZ-SH-XS-053-10W
功 率：10W
安装方式：轨道式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：智能双色
显 指：≥95



MJZ-SH-XS-053-10W
功 率：10W
安装方式：轨道式
尺 寸：Φ45x160mm
光 束 角：20°-40°
光 通 量：700lm
色 温：4000K
显 指：≥90



吊灯系列

通用型模块
GENERAL PURPOSE MODULE




简洁富有美感，在光影中富有趣味，简单的空间有一些点睛之笔，体态轻盈优雅，收藏级工艺美观不失坚固。

系列产品



多种色温选择



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS


家居照明

商业照明

酒店照明


展陈照明

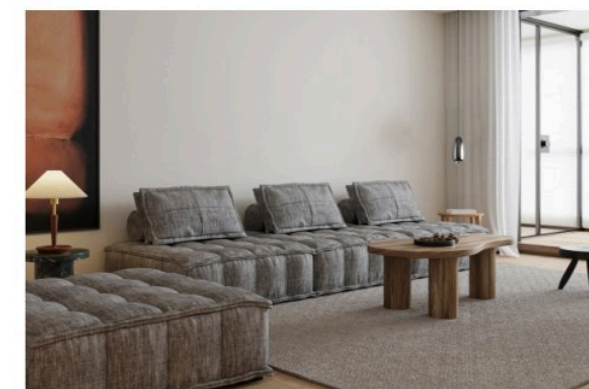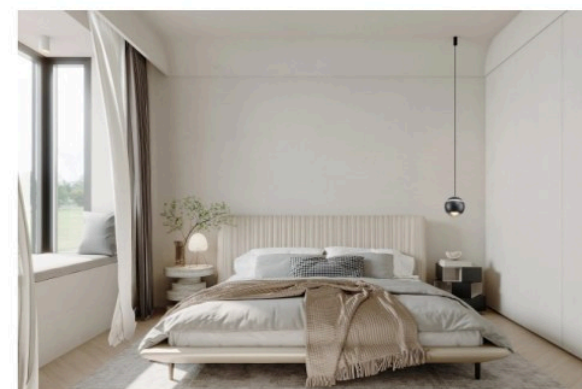




MJZ-SH-XS-045-10W

功率：10W
 安装方式：磁吸式/嵌入式/
 吸顶式/轨道式
 尺寸：Φ100x115mm
 光束角：15°/24°/36°/60°
 光通量：700lm
 色温：智能双色
 显指：≥95




MJZ-SH-XS-045-10W

功率：10W
 安装方式：磁吸式/嵌入式/
 吸顶式/轨道式
 尺寸：Φ100x115mm
 光束角：15°/24°/36°/60°
 光通量：700lm
 色温：4000K
 显指：≥95




MJZ-SH-XS-048-07W

功率：7W
 安装方式：磁吸式/嵌入式/
 吸顶式/轨道式
 尺寸：Φ60x124mm
 光束角：24°
 光通量：490lm
 色温：4000K
 显指：≥95



MJZ-SH-XS-049-07W

功率：7W
 安装方式：磁吸式/嵌入式/
 吸顶式/轨道式
 尺寸：Φ100mm
 光束角：24°
 光通量：490lm
 色温：4000K
 显指：≥95




MJZ-SH-XS-051-07W

功率：7W
 安装方式：磁吸式/嵌入式/
 吸顶式/轨道式
 尺寸：Φ80mm
 光束角：24°
 光通量：490lm
 色温：4000K
 显指：≥95




石膏灯系列

预埋模块
EMBEDDED MODULE

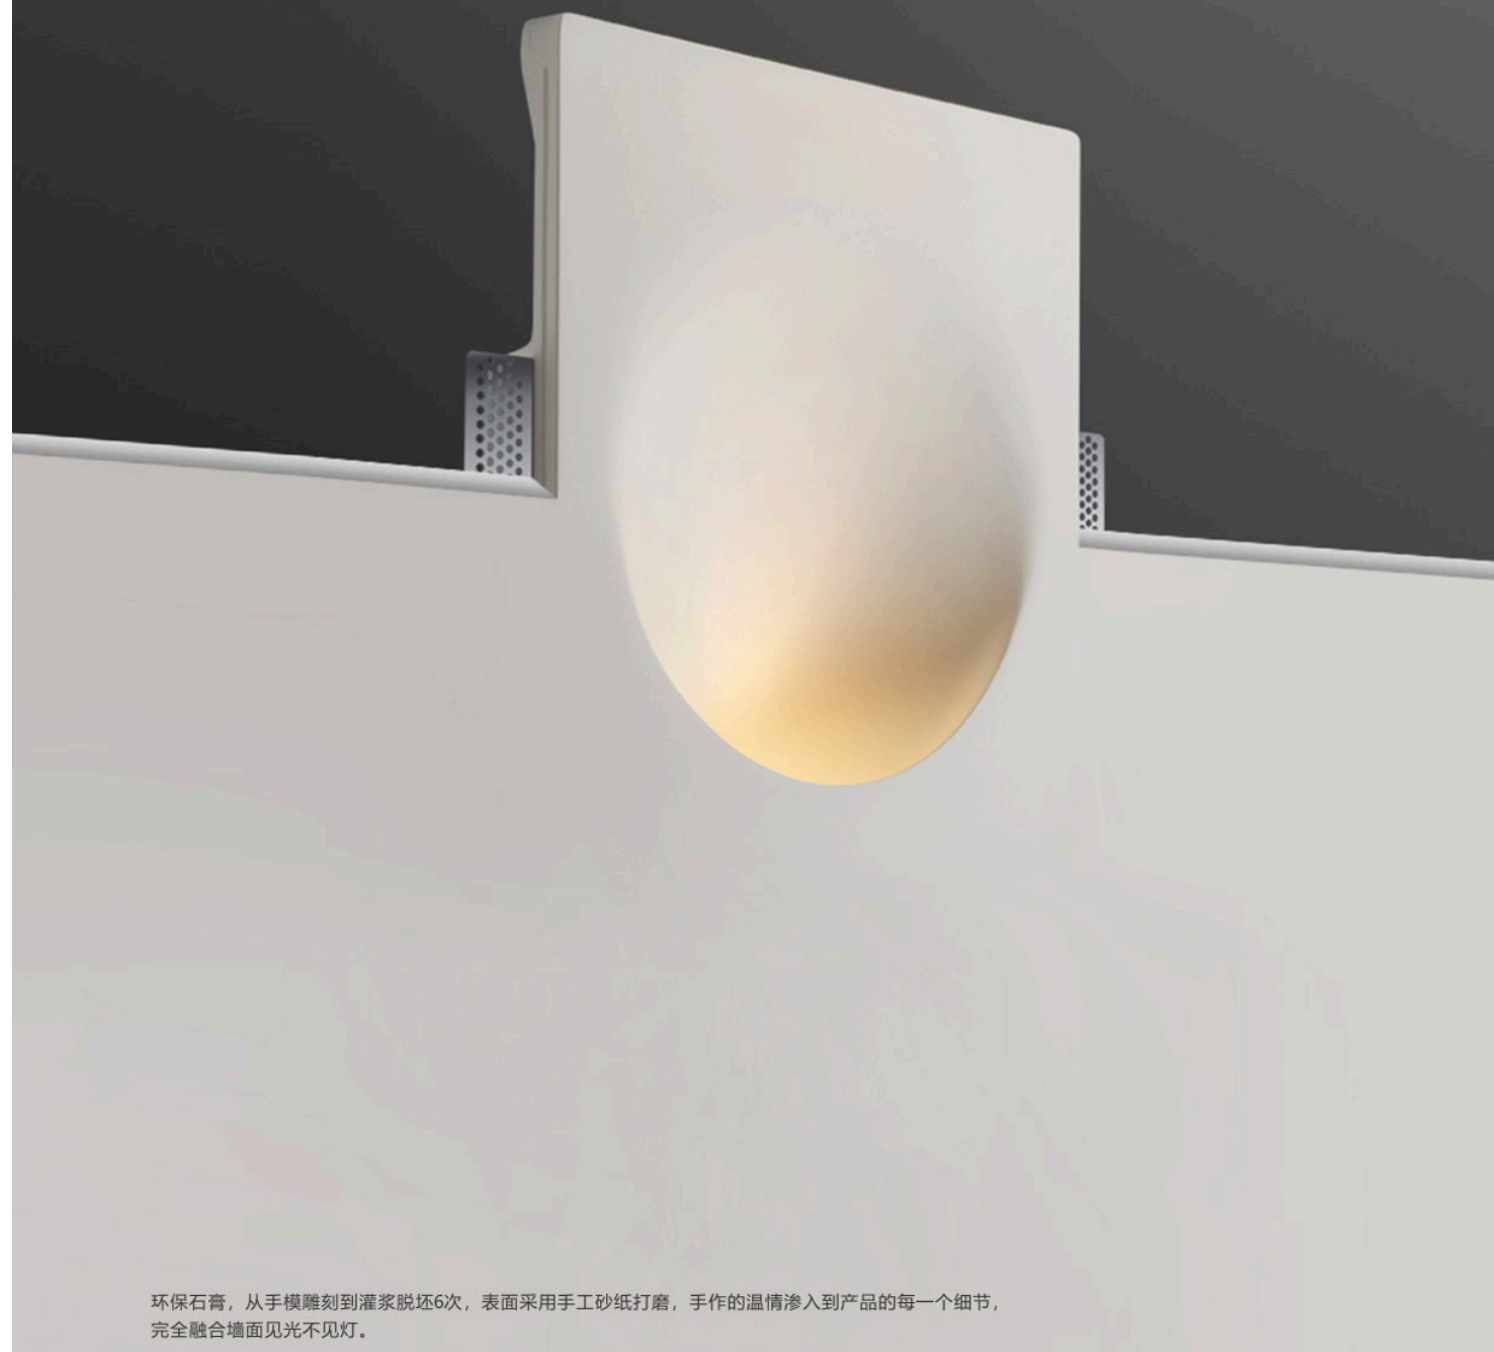

环保石膏，从手模雕刻到灌浆脱坯6次，表面采用手工砂纸打磨，手作的温情渗入到产品的每一个细节，完全融合墙面见光不见灯。

系列产品

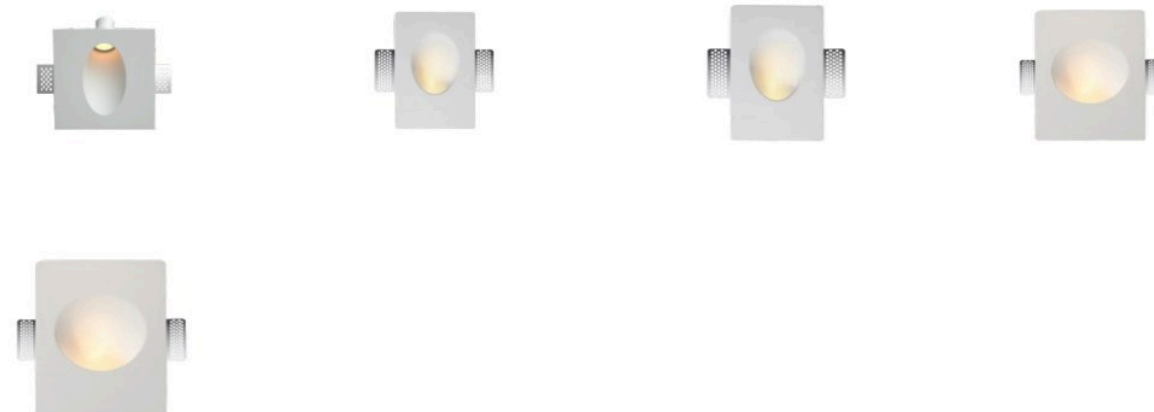

无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保


应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明


商业照明

酒店照明

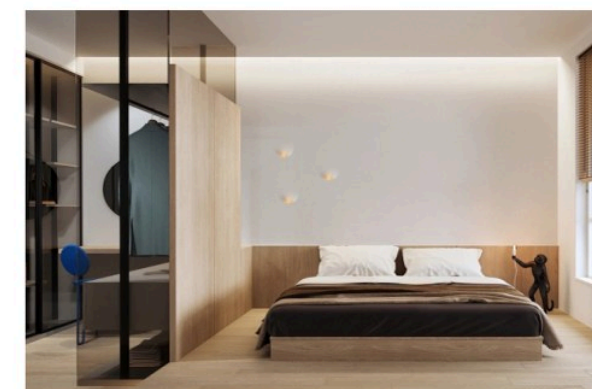


**MJZH-P058**

功 率：1W
开 孔：105x105mm
尺 寸：100x50x100mm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥92




灯体颜色
○
白色

**MJZH-P059**

功 率：7W
开 孔：125x185mm
尺 寸：120x70x180mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92




灯体颜色
○
白色

**MJZH-P059B**

功 率：7W
开 孔：125x185mm
尺 寸：120x55x180mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92




灯体颜色
○
白色

**MJZH-P060**


功 率：7W
开 孔：215x255mm
尺 寸：210x80x250mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92




灯体颜色
○
白色

**OKH-P061**

功 率：7W
开 孔：295x355mm
尺 寸：290x80x355mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92



灯体颜色
○
白色

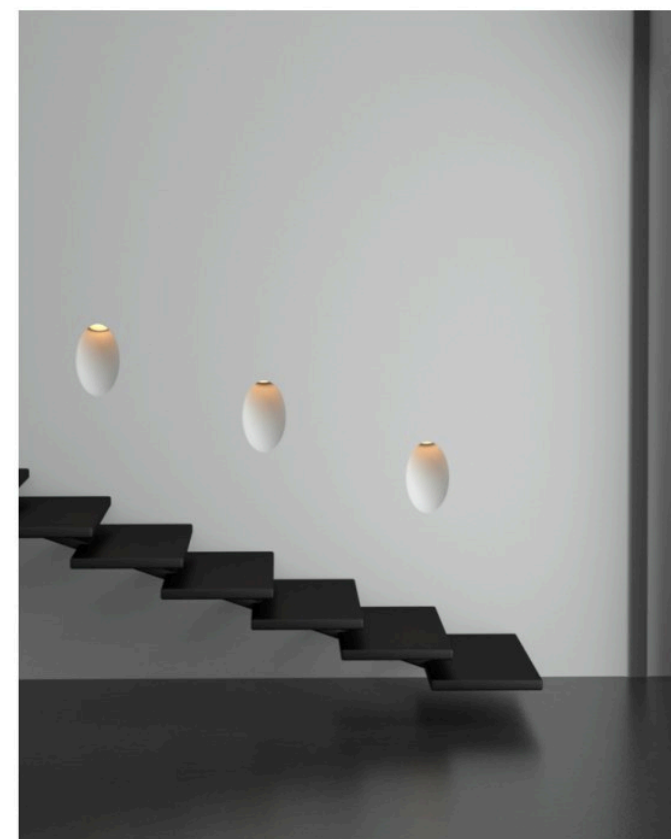

月球系列

预埋石膏灯
EMBEDDED PLASTER LAMP

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

安装完成后与墙面完全融为一体



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保



应用场景

APPLICATION SCENARIOS


家居照明

商业照明



酒店照明

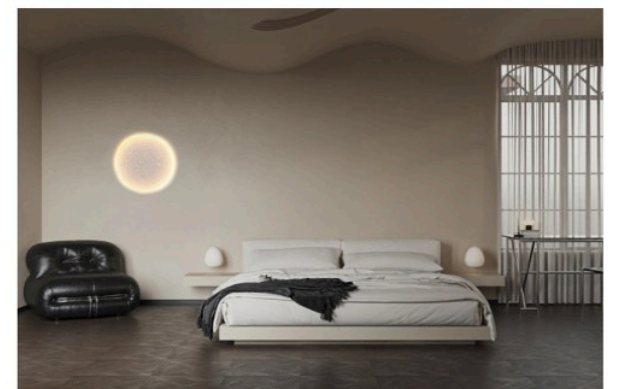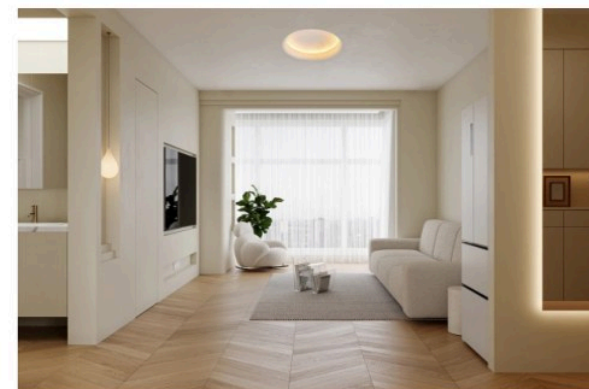



3D立体月球纹理，灯面经过特殊工艺处理，犹如被小天体撞击形成的月球表面，营造艺术美感，适用多种场景，灯体表面与墙面融为一体。

**MJZ-SH-HP-056-30W**


功 率：8.5W
开 孔：305x305mm
尺 寸：300x60x300mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92

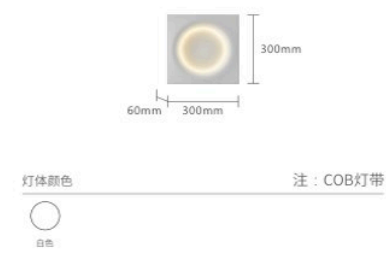**MJZ-SH-HP-056-120W**



功 率：37W
开 孔：1205x1205mm
尺 寸：1200x90x1200mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92

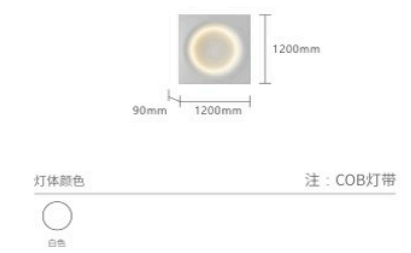**MJZ-SH-HP-056-45W**


功 率：17.5W
开 孔：455x455mm
尺 寸：450x80x450mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92

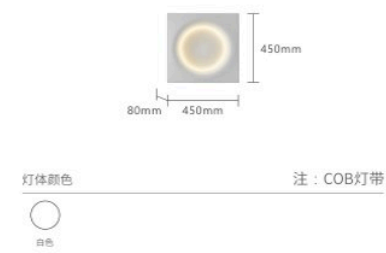**MJZ-SH-HP-056-60W**

功 率：17.5W
开 孔：605x605mm
尺 寸：600x100x600mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92

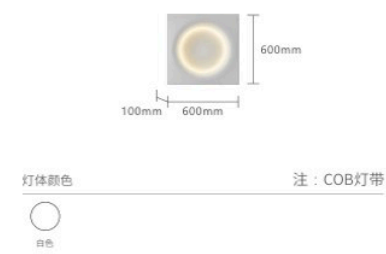**MJZ-SH-HP-056-90W**

功 率：17.5W
开 孔：905x905mm
尺 寸：900x100x900mm
色 温：3000K/4000K/智能双色
显 指：≥92

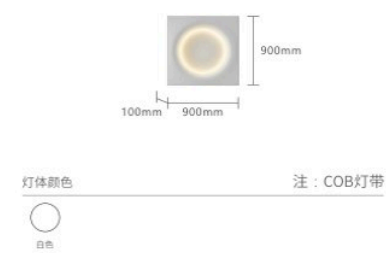

线性灯系列

线性灯
LINEAR LIGHT



极简线条设计，精选精工铝材构造，不再以形式为设计的出发点，讲究设计的科学性重视设计实施时的科学性与方便性，一横一竖方方正正极简的线条封存喜悦的时刻。

系列产品



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明


展陈照明

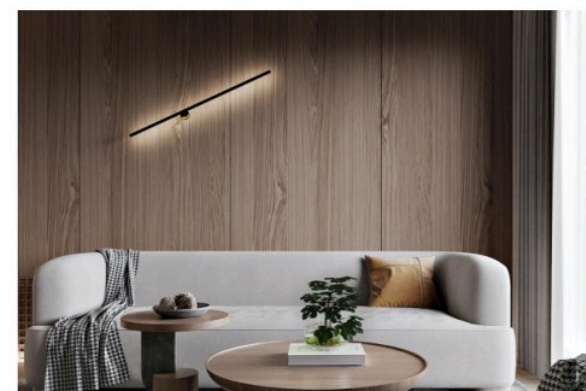



MJZ-SH-LU-042-36W

功 率：36W
安装方式：吊顶式
尺 寸：1100x25x100mm
光 束 角：120°
光 通 量：3200lm
色 温：3000K/4000K/5000K
显 指：≥90
出光方式：上下出光

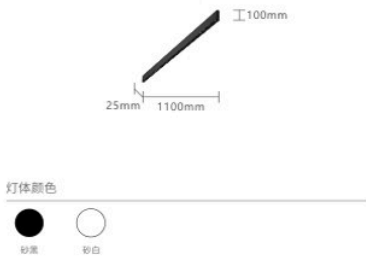


MJZ-SH-LU-046-18W

功 率：18W
安装方式：明装壁灯
尺 寸：900x24x35mm
光 束 角：120°
光 通 量：1350lm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥90
出光方式：直发光



MJZ-SH-LU-043-32W

功 率：32W
安装方式：吊顶式
尺 寸：1200x34x65mm
光 束 角：120°
光 通 量：2660lm
色 温：3000K/4000K/5000K
显 指：≥90
出光方式：下出光

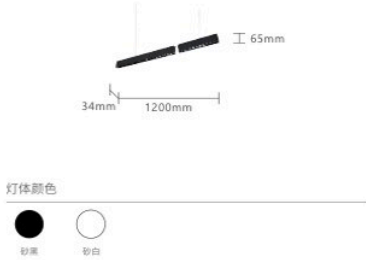


MJZ-SH-LU-046-24W

功 率：24W
安装方式：明装壁灯
尺 寸：1200x24x35mm
光 束 角：120°
光 通 量：1680lm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥90
出光方式：直发光




MJZ-SH-LE-044-15W

功 率：15W/18W
安装方式：吊顶式
尺 寸：1200/1500x15x40mm
光 束 角：120°
光 通 量：750lm/1350lm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥90
出光方式：下出光(手扫控制)

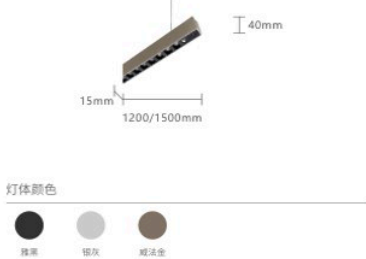


MJZ-SH-LU-046-30W

功 率：30W
安装方式：明装壁灯
尺 寸：1500x24x35mm
光 束 角：120°
光 通 量：2500lm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥90
出光方式：直发光

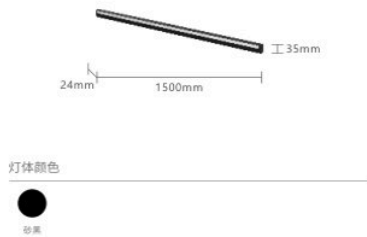


MJZ-SH-LE-041-20W

功 率：20W
安装方式：明装式
尺 寸：1000x21x22mm
光 束 角：120°
光 通 量：1000lm
色 温：3000K/3500K/4000K/5000K
显 指：≥90
出光方式：下出光

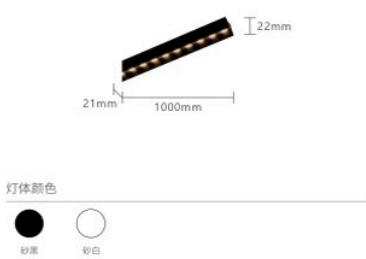

MJZ-SH-LU-046-40W

功 率：40W
安装方式：明装壁灯
尺 寸：2000x24x35mm
光 束 角：120°
光 通 量：3200lm
色 温：3000K/4000K
显 指：≥90
出光方式：直发光

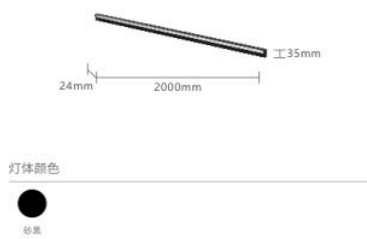


壁灯系列

明装壁灯
WITH THE WALL LAMP



MJZ-SH-BU-050-05W

功率：5W
安装方式：明装壁灯
尺寸：188x76mm
光束角：24°
光通量：400lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥90



MJZ-SH-BU-050-05W

功率：5W
安装方式：明装壁灯
尺寸：Φ57x248mm
光束角：24°
光通量：400lm
色温：2700K/3000K/4000K/6500K
显指：≥90



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保



应用场景

APPLICATION SCENARIOS

家居照明

别墅照明

酒店照明

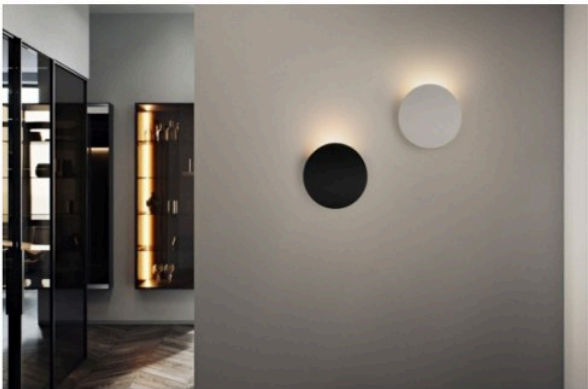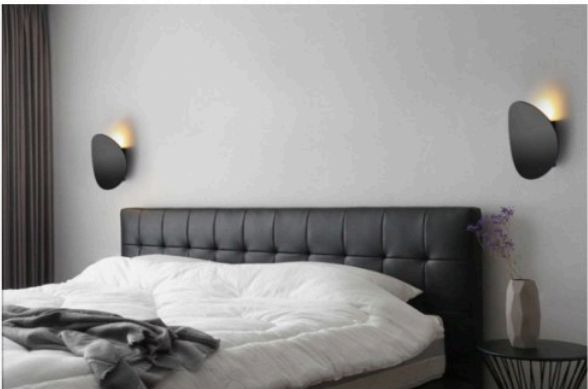

个性简白的造型设计，精工烤漆工艺，表面多次高温烤漆防锈防腐，坚固耐用，光学透镜明亮且清晰，柔和的光，瞬间让生活更有气氛。



吸顶灯系列

吸顶灯
ABSORB DOME LIGHT



用光筑造空间美学，选用优质LED芯片与恒定驱动器，保证灯光对人眼友好无伤害，防眩不刺眼，提升光影空间的氛围。



MJZ-SH-GC-023-36W

功率：36W

安装方式：吸顶

尺寸：Φ355x46mm

光束角：120°

光通量：3200lm

色温：2700K/3000K/4000K/6500K

显指：≥90



灯体颜色



无可视频闪



高透光率



高显色指数



质量认证



超长寿命



节能环保

应用场景



APPLICATION SCENARIOS

家居照明

商业照明

酒店照明

展陈照明

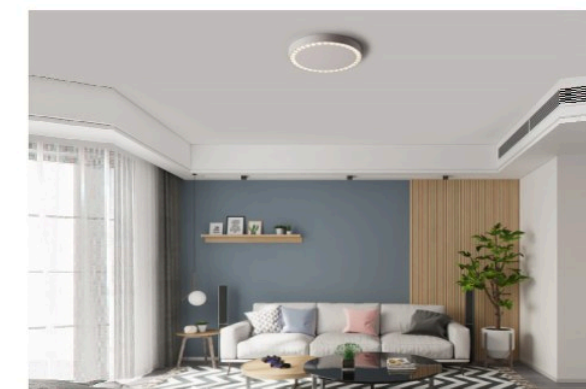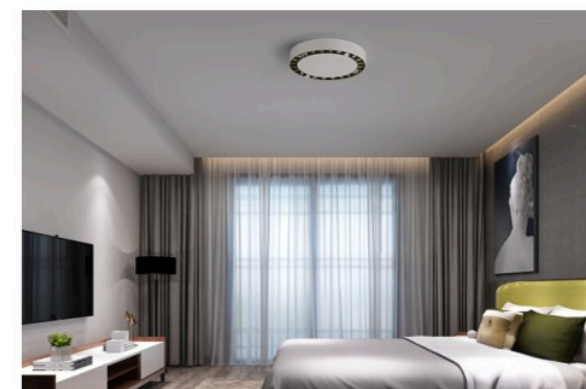

名匠智汇

MINGJIANG ZHIHUI

中山市豪鸿照明灯饰有限公司

电话：188-2494-6666（姚凯）

mjzh@hhlighting.cn

广东省中山市古镇镇恒隆路1号D栋5楼01、E栋2楼01

名匠智汇® · 智慧灯杆 | 商业照明 | 户外照明 | 幕墙亮化

© 2026 中山市豪鸿照明灯饰有限公司 · www.hhlighting.cn